



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LXD011WL

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 34 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Alu eloxiert |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 12V/0,8Ah NiMH |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 7,5 W |
| Leistung DS | 7,5 W |
| Leistung BS | 3,6 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 62 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Breite | 384 mm |
| Höhe | 214 mm |
| Gewicht | 1.59 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.79 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 150 lm |
| Lichtstrom Not | 150 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260659562694 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

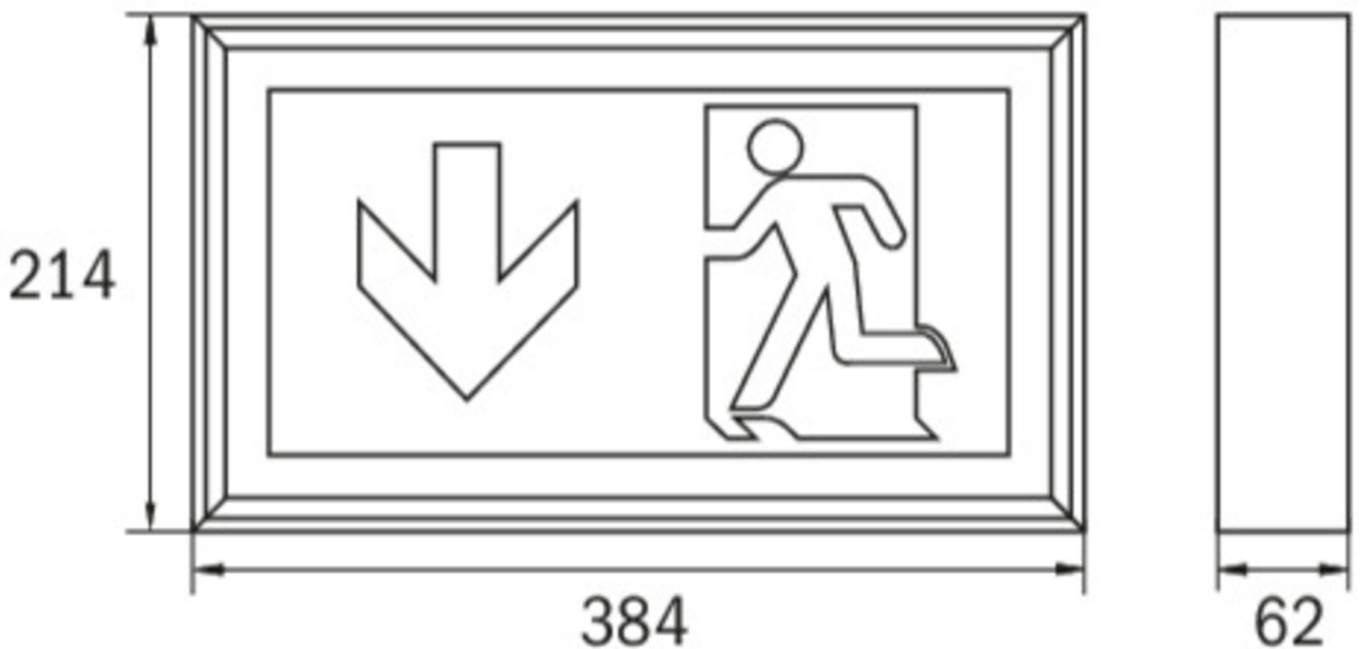



ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet
- 2DS-EB - 2x DS - Designpendel Baldachin