



**Art.-Nr: LXD013WL**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 34 m,  
IP40, Aluminium, aluminium anodisé**

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.



La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LXD013WL](http://www.rp-group.com/fr/item/LXD013WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	384 mm
Hauteur	214 mm
Poids	1.59
Poids, emballage inclus	1.79
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260659562700



DESSIN TECHNIQUE

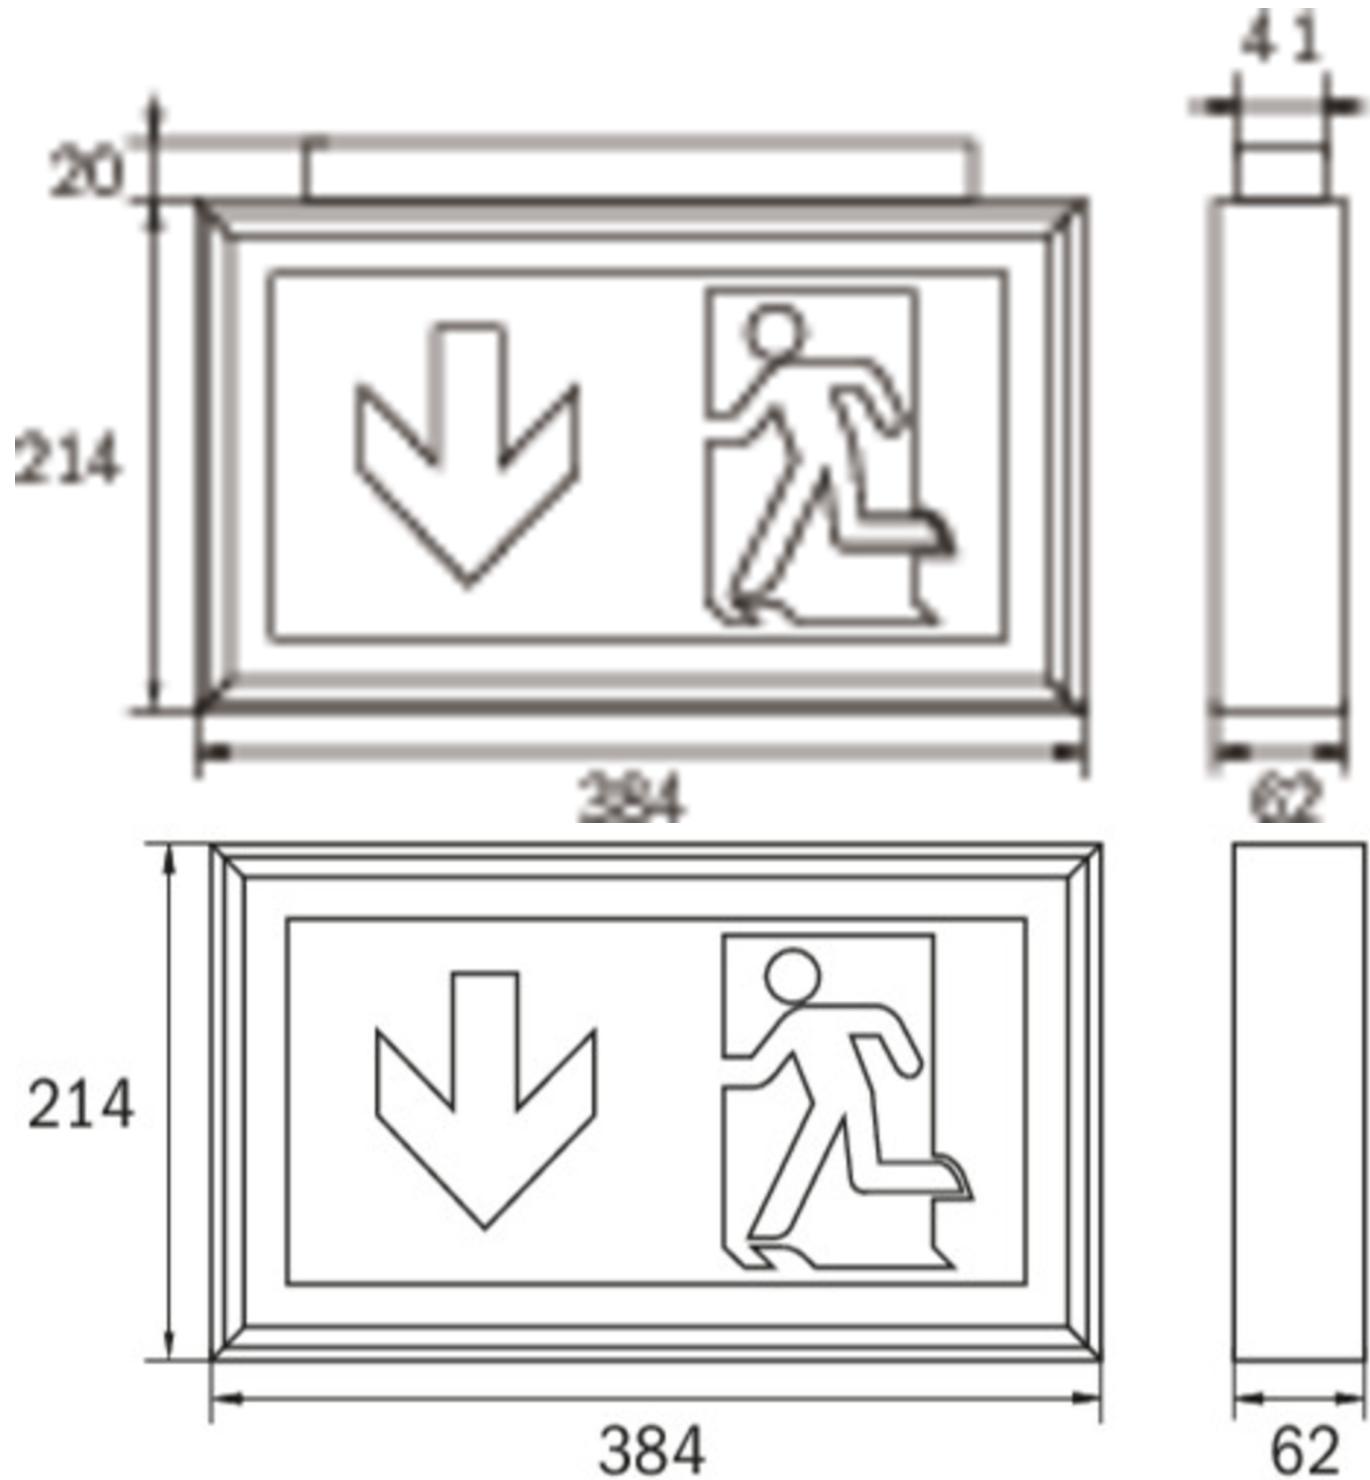



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

2DS-EB -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Téلمaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
LXD013		Sans surveillance		Alu eloxiert						
LXD013BC		Contrôle du bus		Alu eloxiert						
LXD013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 17.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.