



## Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: LXD018




### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	34 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	Brak
Autonomia	8 h
Akumulator	9,6V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	6,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	62 mm
Szerokość	384 mm
Wysokość	214 mm



Waga	1.53 kg
Waga z opakowaniem	1.73 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	160 lm
Kod taryfy celnej	94056080
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260349829762

## RYSUNEK TECHNICZNY

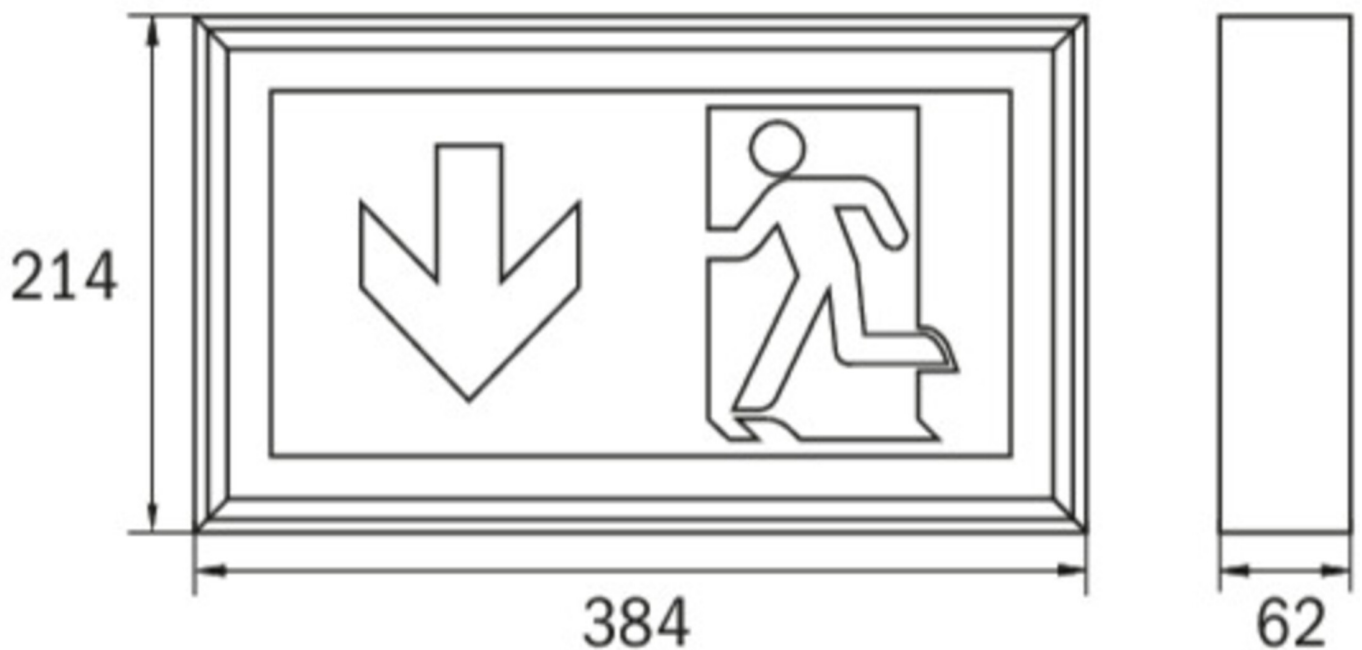

## ACCESSORIES

- DSA -
- 2PS-EB -
- 2DS-EB -