## Art.-Nr: MDS2
## Boîtier au sol série MDS sans logement de batterie

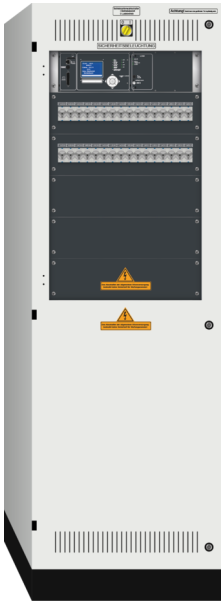

Le système MDS (boîtier au sol sans logement de batterie) est un système d'alimentation électrique centralisé universel selon DIN EN 50171, pouvant être équipé de circuits électriques de différentes plages de puissance.

Une surveillance de luminaire individuel ou de circuit électrique n'est pas possible sur ce système. La commutabilité des circuits électriques n'est possible qu'en association avec la commutation respective ou seulement de manière restreinte.
Bien-entendu, le MDC peut être mis en réseau et contrôlé via une interface web.

Jusqu'à 32 sous-stations MDC peuvent être connectées à une station principale MDC à l'aide d'une connexion réseau Ethernet et plusieurs distributeurs secondaires sont possibles. La configuration de l'installation peut être effectuée sur le clavier de l'appareil ou via une connexion au réseau TCP/IP sur un ordinateur à distance.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MDS2

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre de modules DCM | 0 pce. |
| Nombre de circuits électriques | max. 80 |
| Nombre de modules de charge | 2 pce. |
| Compartiment à piles | non |
| Alimentation électrique 1 h | 15200 W |
| Alimentation électrique 3 h | 5000 W |
| Alimentation électrique 8 h | 1900 W |
| Tension d'entréeAC | 230 V V |
| Profondeur | 450 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Poids | 147 kg |
| Poids avec emballage | 147 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |

Au: 03.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.