




No. d'art.: MDX2 multiControl plus MDC, ZBA, LDM=2, sans

SYSTÈME À BATTERIE CENTRALISÉE

Le système MDC est un système à batterie centralisée préconfiguré sans limitation de puissance. Il accueille suivant le modèle de boîtier du MDC, jusqu'à 72 circuits électriques de 10 A ainsi qu'une unité de charge

de 17,5 A max. et une commutation de lumière de veille et en continu sont logés dans un boîtier au sol.

Une surveillance de luminaire individuel ou de circuit électrique n'est pas possible sur ce système. La commutabilité des circuits électriques n'est possible qu'en association avec la commutation respective ou de manière restreinte seulement. Bien-entendu, le MDC peut être mis en réseau et contrôlé via une interface web.

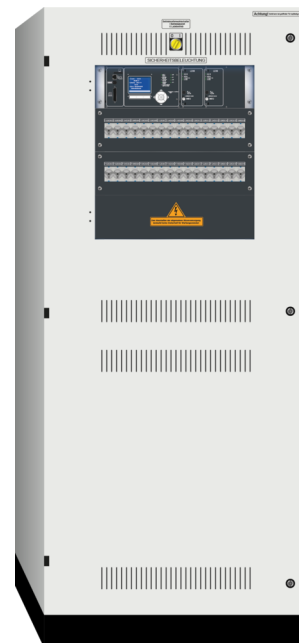

DONNÉES TECHNIQUES

Inserts 19"	Mit Schützumschaltung
Circuits	48
Unité de charge incluse	Oui
Module SAM incluse	En option
Module IO incluse	Oui
CCIF inclus	Oui
En réseau	Oui
Connexion sous-station	En option
Puissance de raccordement 1h	15200 W
Puissance de raccordement 3h	5000 W
Puissance de raccordement 8h	1900 W
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Tension de sortie DC	216 V
Matière	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Degré de protection	20



Classe de protection	1
Longueur	600 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1 850 mm
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Allemagne

ACCESSOIRES

PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN - Registre de contrôle pour les installations d'éclairage de sécurité