



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: MMD008SC




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	21 m
Piktogram	Pełny zestaw
Materiał obudowy	Odewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7,4 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	7,4 W
Pobór mocy praca awaryjna	3,25 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	52 mm
Szerokość	236 mm
Wysokość	138 mm
Waga	0.19 kg




Waga z opakowaniem	0.19 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659562830

RYSUNEK TECHNICZNY

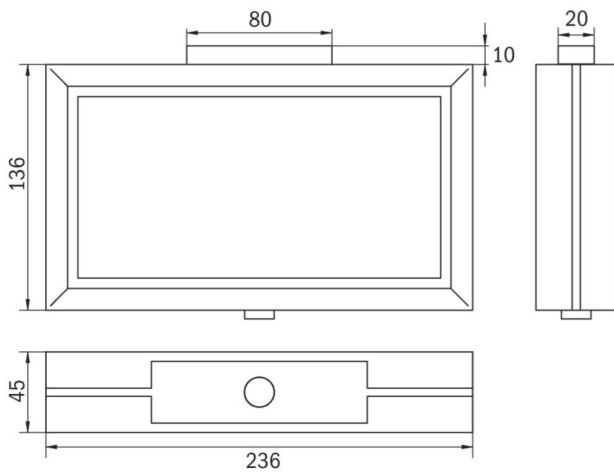

MMD

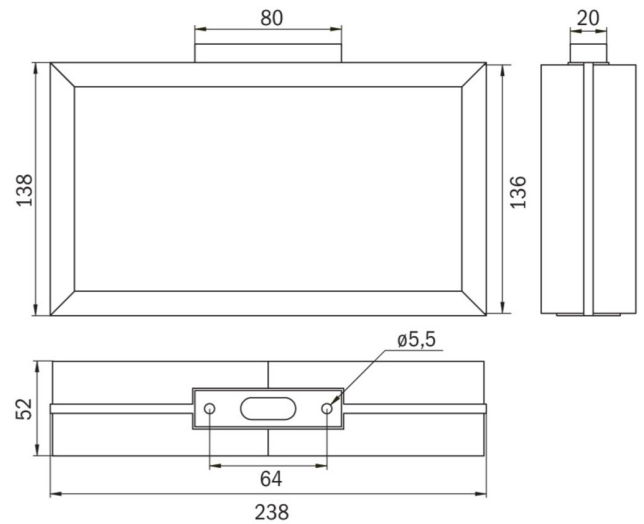

MMD_IP65