



Art.-Nr: MMD009-AZ
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 21 m, IP40,
Sinkstøping, antrasitt

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MMD009-AZ



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	21 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	3,9 W




Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	52 mm
Bredde	236 mm
Høyde	138 mm
Vekt	0.04
Vekt inkludert emballasje	0.155
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659562885



TEKNISK TEGNING

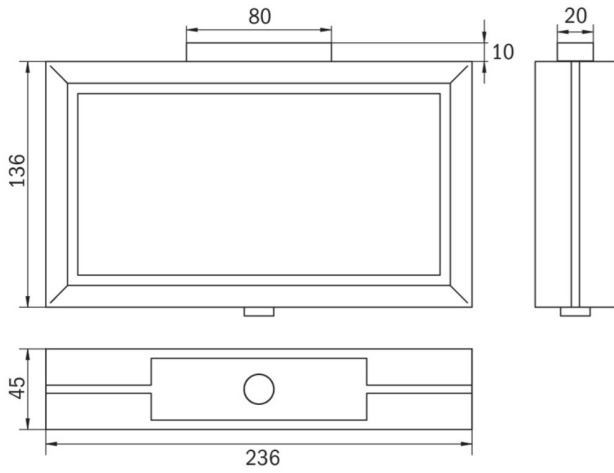

MMD

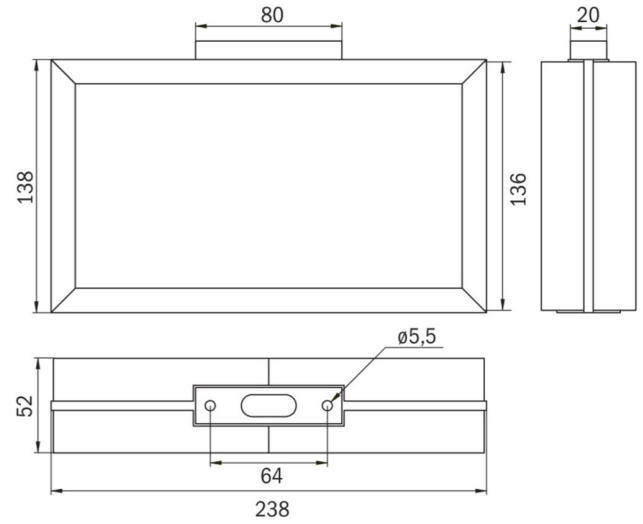

MMD_IP65

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.