



**Art.-Nr: MMD009**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 21 m, IP40,**  
**Sinkstøping, hvit**

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for takmontering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/MMD009](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/MMD009)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                       |
| Deteksjonsområde    | 21 m                                  |
| piktogram           | sett                                  |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                           |
| Farge på huset      | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                              |
| beskyttelses klasse | 1                                     |
| omsorg              | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning         | Without monitoring                    |
| Brotid              | CPS                                   |
| Batteri             | /                                     |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling                 |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                 |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                              |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V                             |
| Maks effekt.        | 3,9 W                                 |
| Ytelse DS           | 3,9 W                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 52 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 138 mm              |
| Vekt                      | 0.04                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.155               |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260659562878       |

## TEKNISK TEGNING

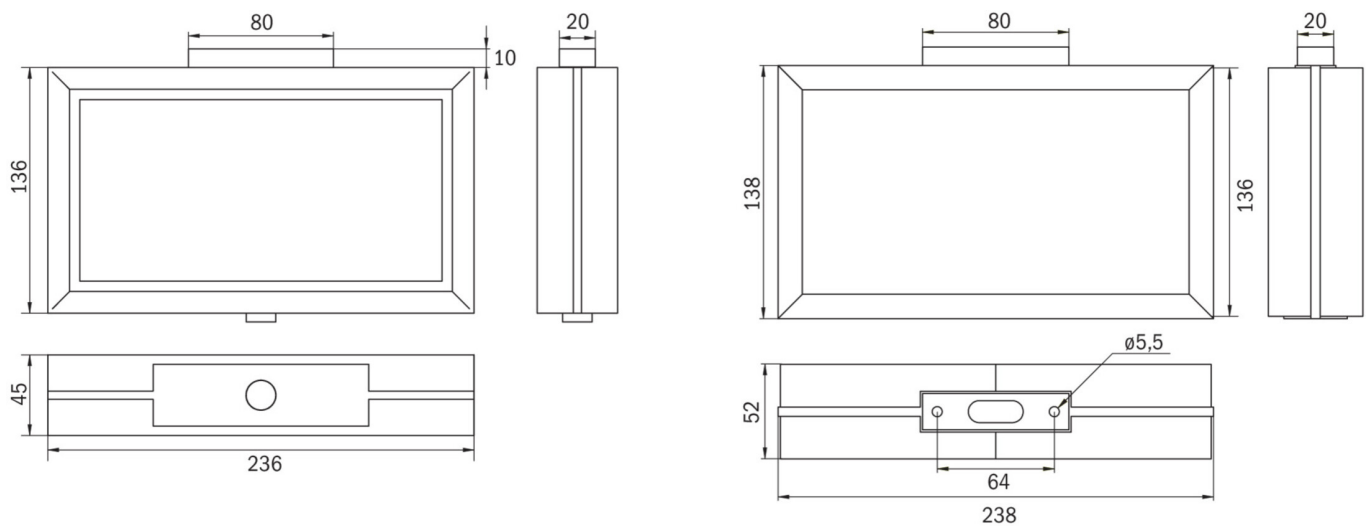

MMD

MMD\_IP65

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.