



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: MMW009




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	21 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	Brak
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	100-254 V
Maksymalny pobór mocy	2,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	2,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	48 mm
Szerokość	236 mm
Wysokość	138 mm



Waga	0.04 kg
Waga z opakowaniem	0.04 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659563035

RYSUNEK TECHNICZNY

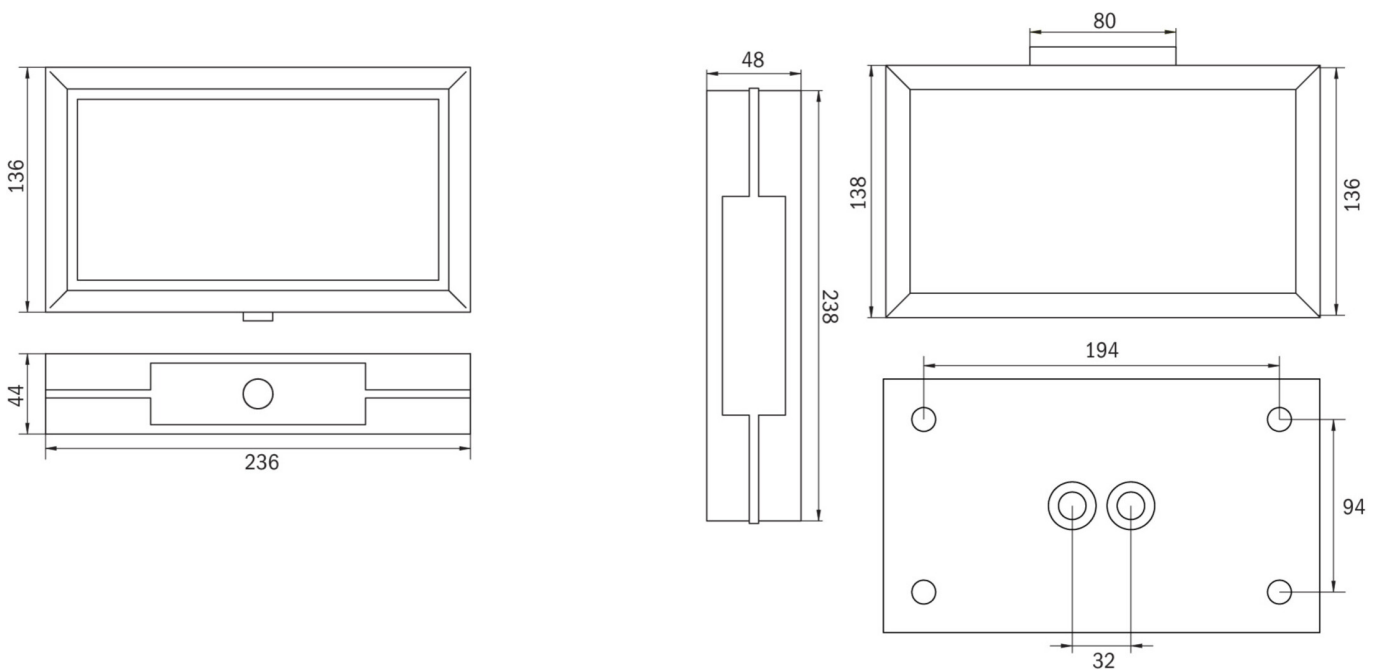

MMW_IP65