



Art.-Nr: MMW401SC-AZ
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 21 m, IP40,
Sinkstøping, antrasitt

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for veggmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MMW401SC-AZ



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 21 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| beskyttelses klasse | 1 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | SelfControl (SC) |
| Brotid | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 6,4 V/ |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 3,9 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS | 3,0 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 48 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 148 mm |
| Vekt | 0.22 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.335 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766556586 |



TEKNISK TEGNING

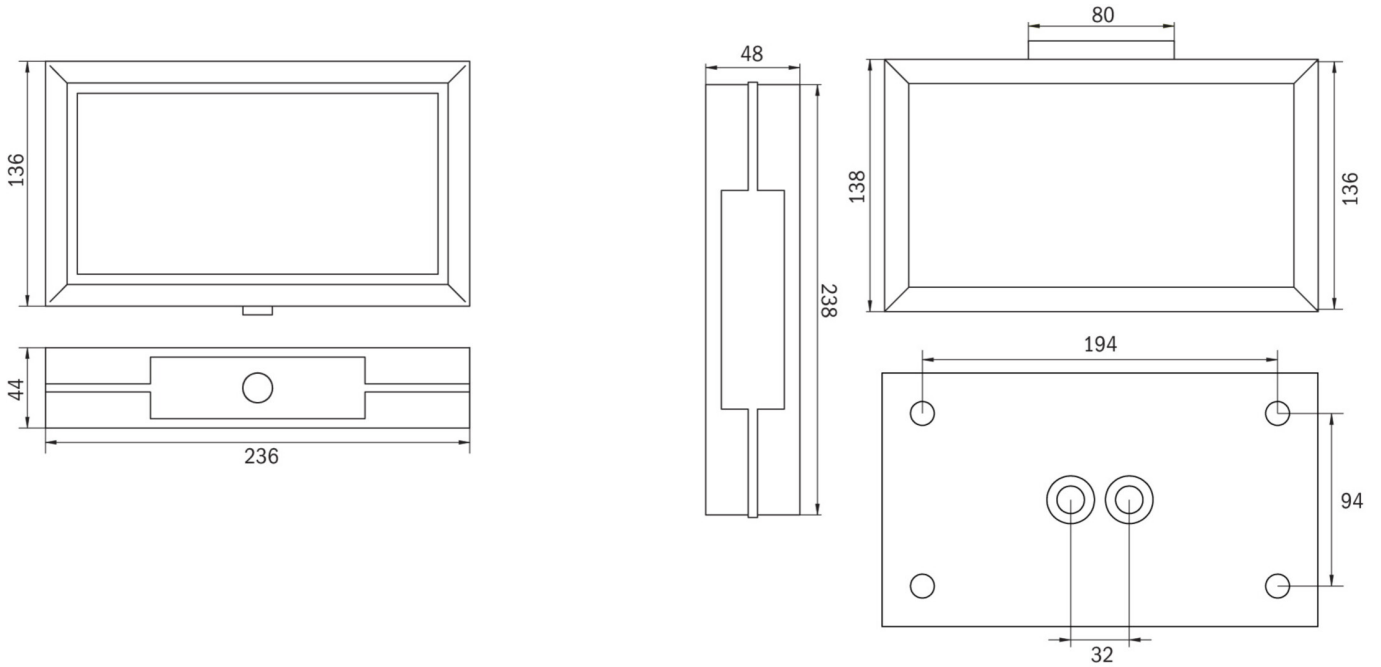

MMW_IP65

Fra: 11.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.