Art.-Nr: MN102
miniControl plus (MN) Zentralbatteriesystem Kombigehäuse Zentralbatteriesystem, Kombigehäuse, 1 Stk. DCM, 1 Stk. LDM, Leuchten

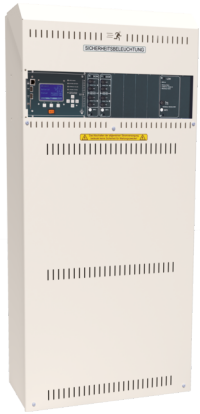

MINICONTROL PLUS - DEZENTRALE STROMVERSORGUNG BIS 1.500 W

miniControl plus (Wandgehäuse mit Batteriefach bis 17 Ah) ist ein leistungsbegrenztes, dezentrales Stromversorgungssystem für eine begrenzte Betriebsdauer von 1, 3 oder 8 Stunden gemäß DIN EN 50171 und DGUV V3 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichen-Notleuchten 230 V AC / 216 V DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungssysteme nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100 und mit bis zu 12 frei programmierbaren Stromkreisen in einem benutzerfreundlichen 19-Zoll-Modulsystem bestückbar. Durch die Verwendung der integrierten automatischen Steueranlage können bis zu 240 Leuchten pro System versorgt, überwacht und gesteuert werden. Ein zusätzlicher integrierter Stromkreis zur Unterstützung und Steuerung ist standardmäßig vorhanden.

Durch das Prinzip der Dezentralisierung in den Brandabschnitten entfallen die von der deutschen Norm vorgeschriebenen teuren E30-Verkabelungssysteme und deren Installation. Der miniControl plus wird in jedem Brandabschnitt in einem Technikraum installiert. Die Versorgungsspannung (230 V AC / 216 V DC) gewährleistet den Einsatz von konventionellen Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MN102

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, WEEE
Einschübe	7 Stk.
Anzahl DCM Module	1 Stk.
Anzahl Stromkreise	2+1(Hilfsstromkreis)
Lader	Ja
Anzahl Lademodule	1 Stk.
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang USV	Nein

Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	1500 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	500 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	300 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	230 mm
Breite	500 mm
Höhe	1100 mm
Gewicht	37.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	37,2 kg
Zolltarifnummer	85371098