RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: MNUS08
Matériau du boîtier de la sous-station miniControl plus
Matériau du boîtier de la sous-station

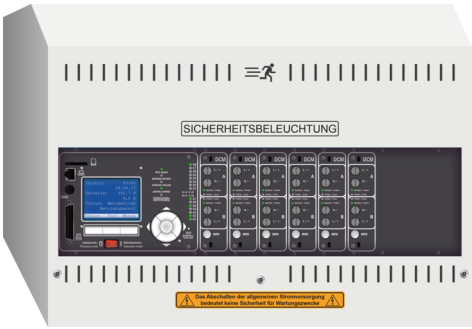

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MNUS08

DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	4 pce.
Nombre de circuits électriques	8+1(Hilfsstromkreis)
Chargeur	non
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	1500 W
Alimentation électrique 3 h	1500 W
Alimentation électrique 8 h	1500 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	230 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	335 mm
Poids	kg

Numéro du tarif douanier	85371098

Au: 03.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.