




Art.-Nr: MNUS12
miniControl plus Podstacja
Podstacja



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MNUS12

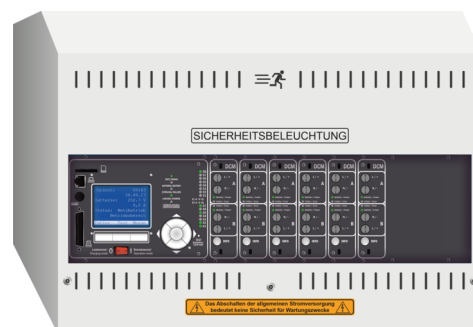

DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	6 szt.
Max. ilość DCM	6 szt.
Liczba obwodów	12+1(Hilfsstromkreis)
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Wyjście do UPS	Nie
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	1500 W
Zasilanie 3h	1500 W
Zasilanie 8 h	1500 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	230 mm
Szerokość	500 mm



Wysokość	335 mm
Waga	kg
Kod taryfy celnej	85371098

Od: 10.06.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.