




## Art.-Nr.: MNXL112-ELS miniControl XL plus LPS, 6xDCM12-E, CCIF, SAM

MAX. 32 STROMKREISE / 1.500 W, 1H / 640 LEUCHTEN

Das Low Power System miniControl XL plus füllt mit einer maximalen Leistung von 1.500 W den Bereich zwischen der kleineren miniControl plus und dem großen Bruder midiControl plus. Durch das Prinzip der Dezentralisierung pro Brandabschnitt, ähnlich einem Einzelbatteriesystem, entfallen kostenintensive E30-Leitungsanlagen und deren Installation. Die miniControl XL plus wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem Betriebsraum installiert.

Batterien sind nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden.

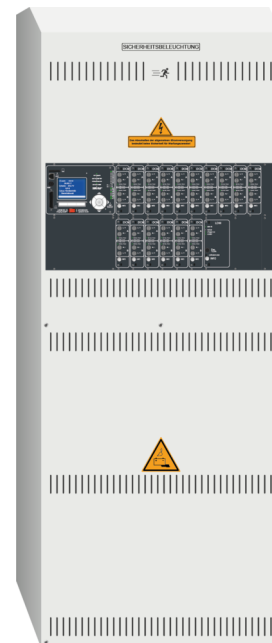

### TECHNISCHE DATEN

Einschübe 19"	7
Stromkreise	12
Lader integriert	Ja
SAM Modul integriert	Ja
IO-Modul integriert	Ja
CCIF integriert	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang US / UV	Nein
Batteriefach integriert	Ja
Versorgungsleistung 1h	1500 W
Versorgungsleistung 3h	500 W
Versorgungsleistung 8h	300 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung DC	216 V
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035



Schutzart IP	20
Schutzklasse	1
Länge	230 mm
Breite	571 mm
Höhe	1.470 mm
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	Deutschland

## ZUBEHÖR

- DCM12E - Stromkreisbaugruppe DCM 2 Kreise 1A (5 AF)
- PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN - Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- MCT15 - Meldetableau, LCD-Klartextanzeige, BUS-Anbindung