




No. d'art.: MNXL122-ELS miniControl XL plus LPS, 11xDCM12-E, CCIF, SAM

MAX. 32 CIRCUITS ÉLECTRIQUES / 1 500 W, 1 H / 640 LUMINAIRES

Le système d'alimentation de faible puissance miniControl XL plus d'une puissance maximale de 1 500 W comble le vide entre le miniControl plus de plus petite taille et son grand frère midiControl plus. Grâce au principe de décentralisation par compartiment coupe-feu, semblable à un système à batterie autonome, les systèmes de câblage E30 onéreux et leur installation sont supprimés. miniControl XL plus est alors installé dans chaque compartiment coupe-feu dans une salle technique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.

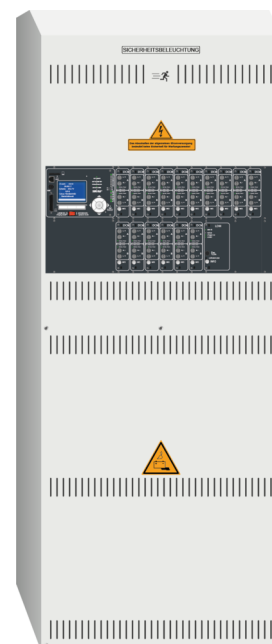

DONNÉES TECHNIQUES

Inserts 19"	12
Circuits	22
Unité de charge incluse	Oui
Module SAM incluse	Oui
Module IO incluse	Oui
CCIF inclus	Oui
En réseau	Oui
Connexion sous-station	Non
Compartiment à piles intégré	Oui
Puissance de raccordement 1h	1500 W
Puissance de raccordement 3h	500 W
Puissance de raccordement 8h	300 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Tension de sortie DC	216 V
Matière	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035



Degré de protection	20
Classe de protection	1
Longueur	230 mm
Largeur	571 mm
Hauteur	1 470 mm
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Allemagne

ACCESSOIRES

- DCM12E - Groupe de construction de circuit DCM 2 circuits 1A (5 AF)
- PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN - Registre de contrôle pour les installations d'éclairage de sécurité
- MCT15 -