




Art.-Nr.: MNXL124-ELS miniControl XL plus LPS, 12xDCM12-E, CCIF, SAM

MAX. 32 STROMKREISE / 1.500 W, 1H / 640 LEUCHTEN

Das Low Power System miniControl XL plus füllt mit einer maximalen Leistung von 1.500 W den Bereich zwischen der kleineren miniControl plus und dem großen Bruder midiControl plus. Durch das Prinzip der Dezentralisierung pro Brandabschnitt, ähnlich einem Einzelbatteriesystem, entfallen kostenintensive E30-Leitungsanlagen und deren Installation. Die miniControl XL plus wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem Betriebsraum installiert.

Batterien sind nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden.

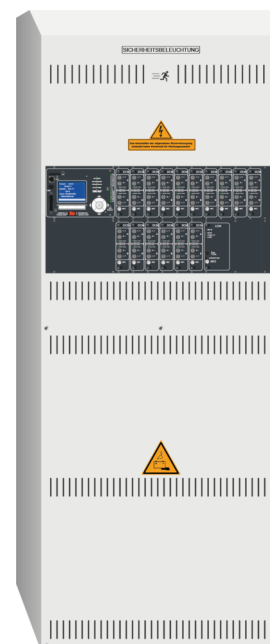

TECHNISCHE DATEN

Einschübe 19"	13
Stromkreise	24
Lader integriert	Ja
SAM Modul integriert	Ja
IO-Modul integriert	Ja
CCIF integriert	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang US / UV	Nein
Batteriefach integriert	Ja
Versorgungsleistung 1h	1500 W
Versorgungsleistung 3h	500 W
Versorgungsleistung 8h	300 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung DC	216 V
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035



Schutzart IP	20
Schutzklasse	1
Länge	230 mm
Breite	571 mm
Höhe	1.470 mm
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	Deutschland

ZUBEHÖR

- DCM12E - Stromkreisbaugruppe DCM 2 Kreise 1A (5 AF)
- PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN - Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- MCT15 - Meldetableau, LCD-Klartextanzeige, BUS-Anbindung