




## Art.-No.: MNXL124-ELS

miniControl XL plus ze swoimi maksymalnie 32 obwodami prądowymi i maksymalną mocą 1500 W/1h jest największym systemem Low Power.

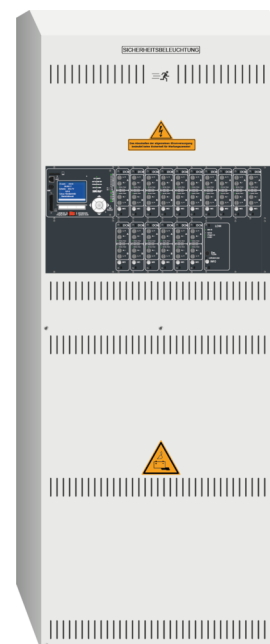

### DANE TECHNICZNE

Gniazda 19"	13
Liczba obwodów	24
Ładowarka w zestawie	Tak
Moduł SAM w zestawie	Tak
W zestawie moduł IO	Tak
CCIF w zestawie	Tak
Podłączenie do sieci	Tak
Podłączenie Podstacji/Podrozdzielni	Nie
Zintegrowana komora akumulatora	Tak
Maks. obciążenie dla 1h	1500 W
Maks. obciążenie dla 3h	500 W
Maks. obciążenie dla 8h	300 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe DC	216 V
Materiał	Steel sheet
Kolor	RAL 7035



Stopień ochrony IP	20
Klasa ochrony	1
Długość	230 mm
Szerokość	571 mm
Wysokość	1 470 mm
Kod taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	Niemcy

## ACCESSORIES

DCM12E	-
PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN	-
MCT15	-