




## Art.-Nr.: MNXL126-ELS miniControl XL plus LPS, 13xDCM12-E, CCIF, SAM

MAX. 32 STROMKREISE / 1.500 W, 1H / 640 LEUCHTEN

Das Low Power System miniControl XL plus füllt mit einer maximalen Leistung von 1.500 W den Bereich zwischen der kleineren miniControl plus und dem großen Bruder midiControl plus. Durch das Prinzip der Dezentralisierung pro Brandabschnitt, ähnlich einem Einzelbatteriesystem, entfallen kostenintensive E30-Leitungsanlagen und deren Installation. Die miniControl XL plus wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem Betriebsraum installiert.

Batterien sind nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden.

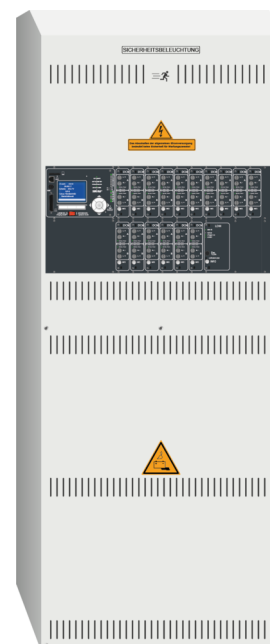

### TECHNISCHE DATEN

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Einschübe 19"           | 14         |
| Stromkreise             | 26         |
| Lader integriert        | Ja         |
| SAM Modul integriert    | Ja         |
| IO-Modul integriert     | Ja         |
| CCIF integriert         | Ja         |
| Vernetzbar              | Ja         |
| Abgang US / UV          | Nein       |
| Batteriefach integriert | Ja         |
| Versorgungsleistung 1h  | 1500 W     |
| Versorgungsleistung 3h  | 500 W      |
| Versorgungsleistung 8h  | 300 W      |
| Eingangsspannung AC     | 230 V      |
| Eingangsfrequenz Hz     | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC     | 230 V      |
| Ausgangsspannung DC     | 216 V      |
| Material                | Stahlblech |
| Farbe                   | RAL 7035   |



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Schutzart IP    | 20          |
| Schutzklasse    | 1           |
| Länge           | 230 mm      |
| Breite          | 571 mm      |
| Höhe            | 1.470 mm    |
| Zolltarifnummer | 85371098    |
| Ursprungsland   | Deutschland |

## ZUBEHÖR

- DCM12E - Stromkreisbaugruppe DCM 2 Kreise 1A (5 AF)
- PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN - Prüfbuch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- MCT15 - Meldetableau, LCD-Klartextanzeige, BUS-Anbindung