RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: MY5
myControl plus 5
Zentralbatteriesystem, Kombigehäuse, DCM, LDM, Leuchten

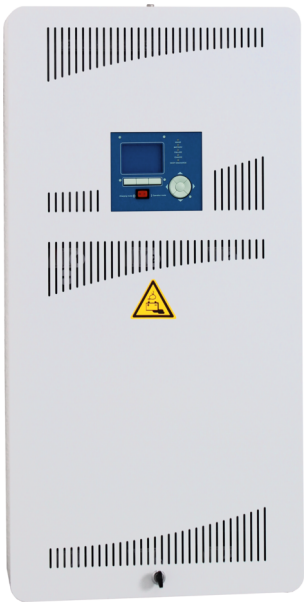

MYCONTROL PLUS – DAS BATTERIESYSTEM FÜR DIE BRANDABSCHNITTSVERSORGUNG BIS 500 W

Die myControl plus (Wandgehäuse mit Batteriefach bis 5Ah) ist ein vorkonfiguriertes dezentrales Stromversorgungssystem mit begrenzter Leistung für eine 1-, 3-, bzw. 8-stündige Betriebsdauer, nach DIN EN 50171 und DGUV V3 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230VAC / 216VDC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, welches mit 4 frei programmierbaren Stromkreisen ausgestattet ist. Durch die integrierte automatische Prüfeinrichtung können somit bis zu 80 Leuchten je System versorgt, überwacht und verwaltet werden. Ein zusätzlicher integrierter Hilfs- und Steuerstromkreis ist Standardmäßig vorhanden.

Durch das Prinzip der Dezentralisierung in Brandabschnitte, entfallen nach deutscher Norm kostenintensive E30-Leitungsanlagen und deren Installation. Die microControl plus wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem Betriebsraum installiert. Durch die Versorgungsspannung (230VAC / 216VDC), wird der Einsatz handelsüblicher Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät gewährleistet.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MY5

TECHNISCHE DATEN

Einschübe	0 Stk.
Anzahl Stromkreise	4+1(Hilfsstromkreis)
Lader	Ja
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Optional
Abgang USV	Nein
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	500 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	210 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	90 W
Eingangsspannung AC	230 V V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech, Aluminium
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	125 mm
Breite	450 mm
Höhe	900 mm
Gewicht	14.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	14,2 kg
Zolltarifnummer	85371098

Stand: 03.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.