

**Art.-Nr.: NVGS653SC**  
**NVG+SC / 130W/1h, 65W/3h, 30W/8h, 12V/28Ah, 230VAC**

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V /  
AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die  
Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder  
LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit  
Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperrung,  
Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger  
und gasdichten PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung  
sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED- Funktionskontrollanzeige  
zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebautem Taster (nicht bei  
WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.




## TECHNISCHE DATEN

Einschübe 19"	-
Stromkreise	2
Lader integriert	Ja
SAM Modul integriert	Nein
IO-Modul integriert	Nein
CCIF integriert	Nein
Vernetzbar	Nein
Abgang US / UV	Nein
Batteriefach integriert	Ja
Versorgungsleistung 1h	-
Versorgungsleistung 3h	65 W
Versorgungsleistung 8h	-
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230V (rect.) V
Ausgangsspannung DC	- V
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Schutzart IP	54
Schutzklasse	1
Länge	210 mm



Breite	400 mm
Höhe	500 mm
Zolltarifnummer	85389091
Ursprungsland	Deutschland

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

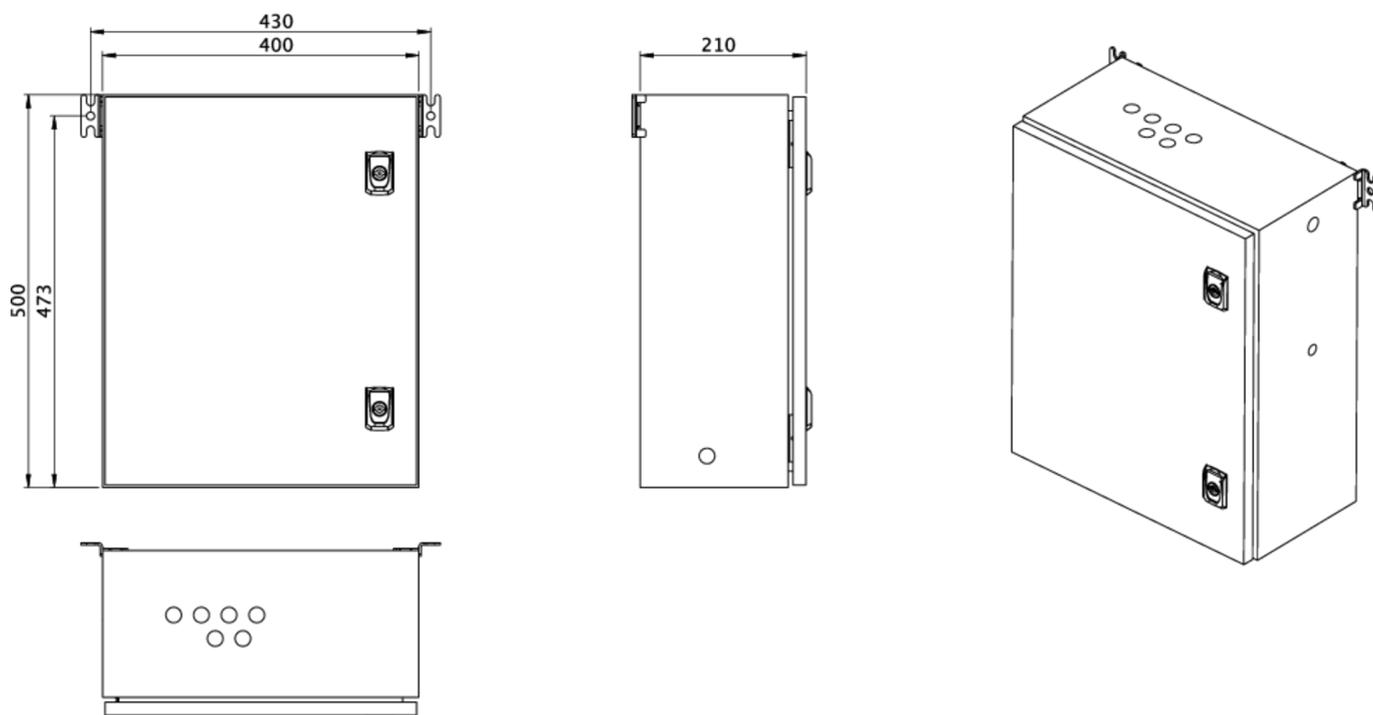

## ZUBEHÖR

1x OGIV12280L - OGiv Long-Life-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre)