Art.-Nr: NVGS653SC
Einzelbatterieversorgung

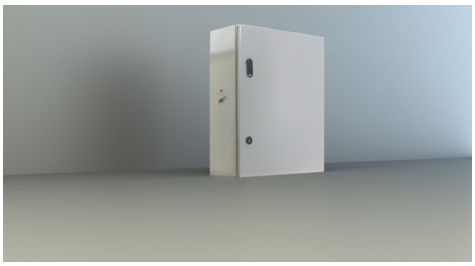

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Sinusspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperre, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebauten Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/NVGS653SC

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	CE, WEEE
Einschübe	- Stk.
Anzahl Stromkreise	2
Lader	Ja
SAM Module	Nein
IO Module	Nein
CCIF	Nein
Vernetzbar	Nein
Abgang USV	Nein
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	- W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	65 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	- W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech

Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP54
Tiefe	210 mm
Breite	400 mm
Höhe	500 mm
Gewicht	15 kg
Gewicht inkl. Verpackung	15 kg
Zolltarifnummer	85389091
EAN	4260766557040

TRANS.MASSZEICHNUNG

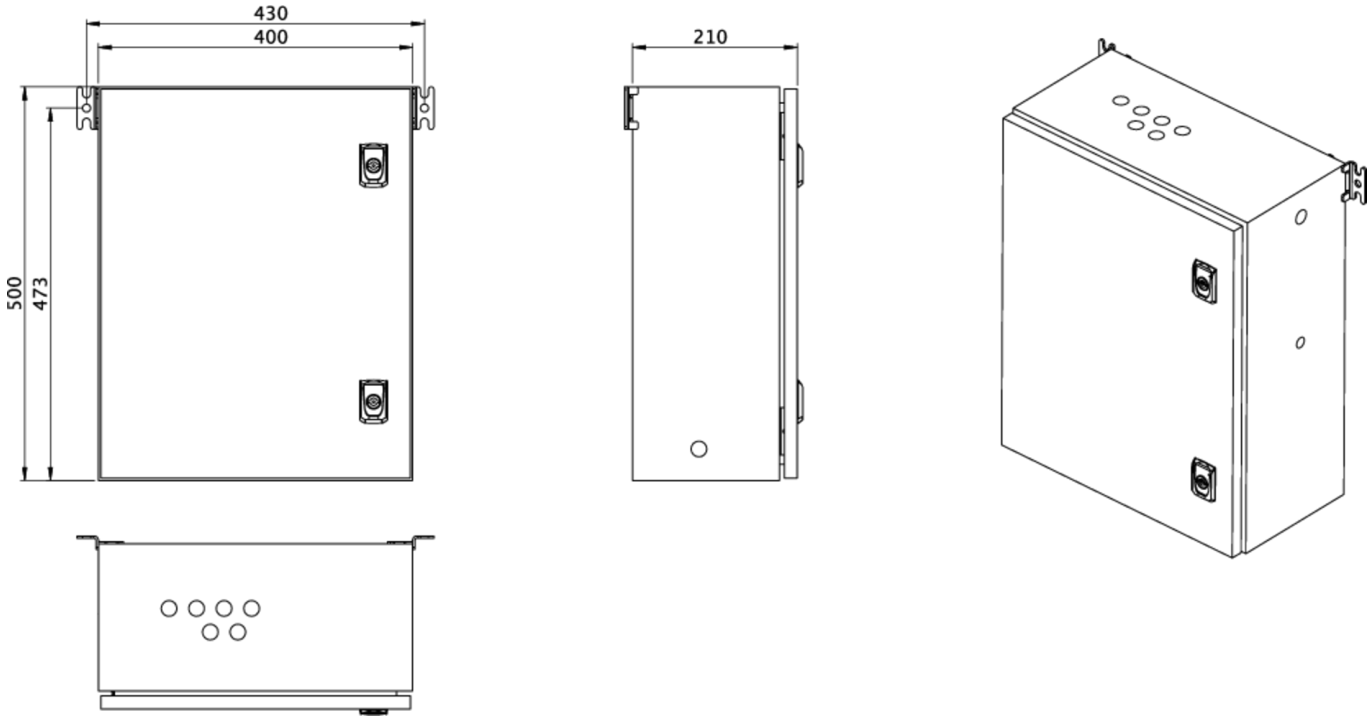

Stand: 09.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.