



Art.-Nr: NVKS403WL

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej.
Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi
Wireless Professional.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/NVKS403WL




DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	CE, WEEE
Liczba obwodów	2
Ładowarka	Tak
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	- W
Zasilanie 3h	40 W
Zasilanie 8 h	- W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V (SQW)
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP54
Głębokość	120 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Waga	kg
Kod taryfy celnej	85389091



RYSUNEK TECHNICZNY

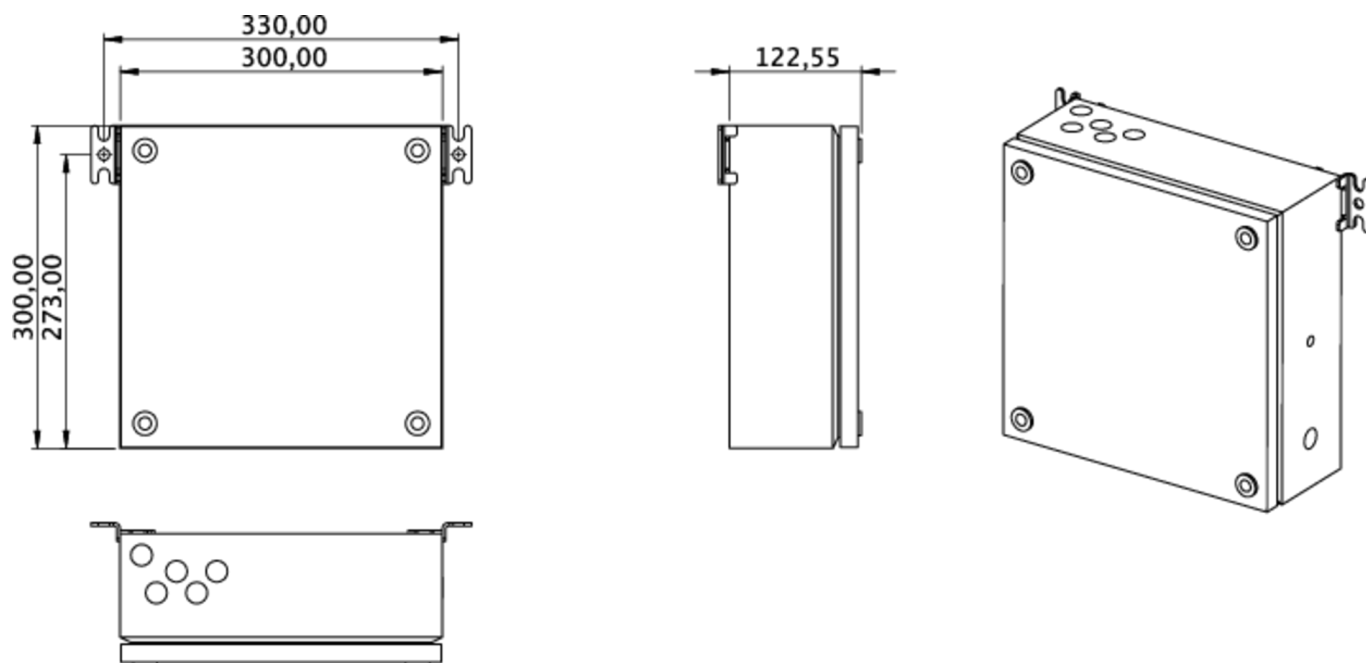

Od: 20.06.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.