



**Art.-Nr: NVKS451WLSE**  
**Einzelbatterieversorgung**  
**NVG+Wireless Professional (WL) / 45 W/1h, - W/3h, - W/8h,**  
**230 V (SQW)**

Einzelbatterieversorgung mit Ausgangsspannung: 230V / AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. DIN V VDE 0108-100 und DIN EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltperre, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier langlebiger und gasdichten PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED- Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebautem Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/NVKS451WLSE](http://www.rp-group.com/de/item/NVKS451WLSE)




## TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	CE, WEEE
Anzahl Stromkreise	2
Lader	Ja
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	45 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	- W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	- W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V (SQW)
Material	Stahlblech
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP54
Tiefe	120 mm



Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	kg
Zolltarifnummer	85389091

### TRANS.MASSZEICHNUNG

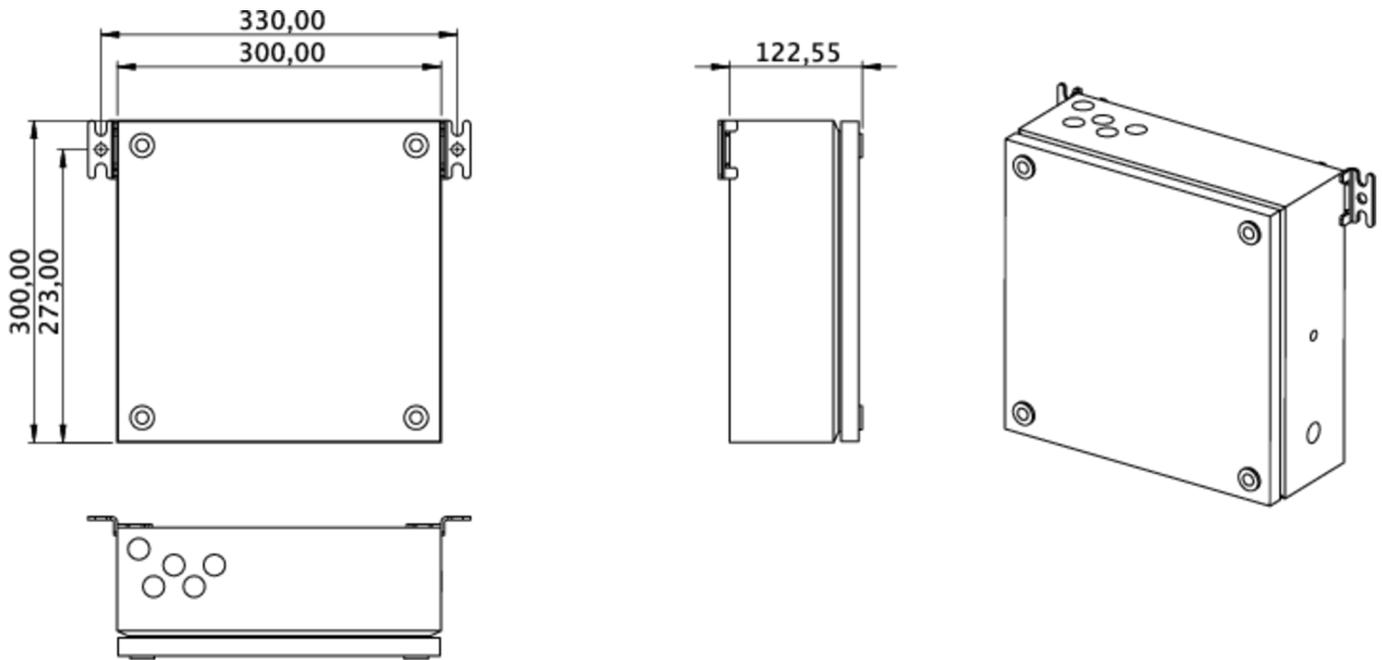

Stand: 20.06.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.