



Art.-Nr: OMCS009ML

Markeringslys Sentraliserte systemer

Takmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m, IP20, plast, Lys grå

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/OMCS009ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takmontering
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	OLED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4 W
Ytelse DS	4 W



Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 35 °C
dybde	15 mm
Bredde	222 mm
Høyde	143 mm
Installasjonshøyde	71 mm
Installasjonsdiameter	155 mm
Vekt	0.51
Vekt inkludert emballasje	0.74
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260349829809



TEKNISK TEGNING

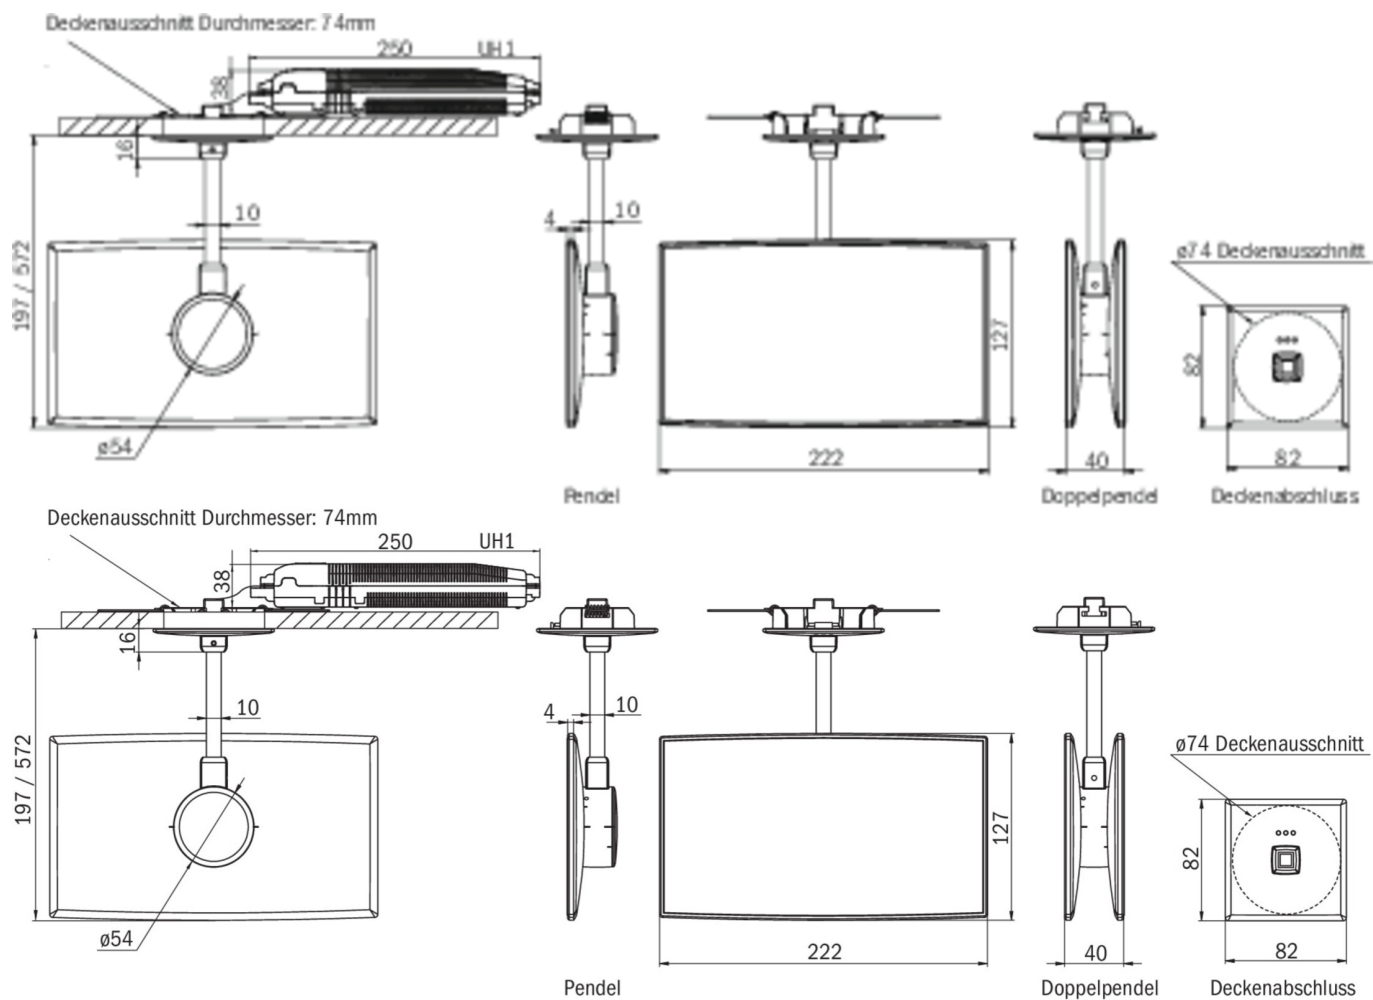

TILBEHØRSLISTE

OM1PA -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
OMCD009ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7035	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
OMES009ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 27.05.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.