



Art.-Nr: OMRS009ML-MLED

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP20, Matière plastique, Gris clair

Ce luminaire design convient pour tous les endroits où l'élégance joue un grand rôle. Il utilise une LED organique qui produit une lumière diffusée sur une grande surface (OLED). Il fournit un éclairage homogène à 100 % du pictogramme.



La surface du boîtier est métallisée à l'aluminium selon un procédé déjà utilisé dans l'industrie automobile. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours LED selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/OMRS009ML-MLED



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	OLED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4 W
Puissance DS	4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	0 °C à 35 °C
Température ambiante BS	0 °C à 35 °C
Profondeur	15 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	143 mm
Hauteur de montage	71 mm
Dimensions de montage Diamètre	155 mm
Poids	0.51
Poids, emballage inclus	0.51
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	100 lm
Flux lumineux secours	100 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581712907



DESSIN TECHNIQUE

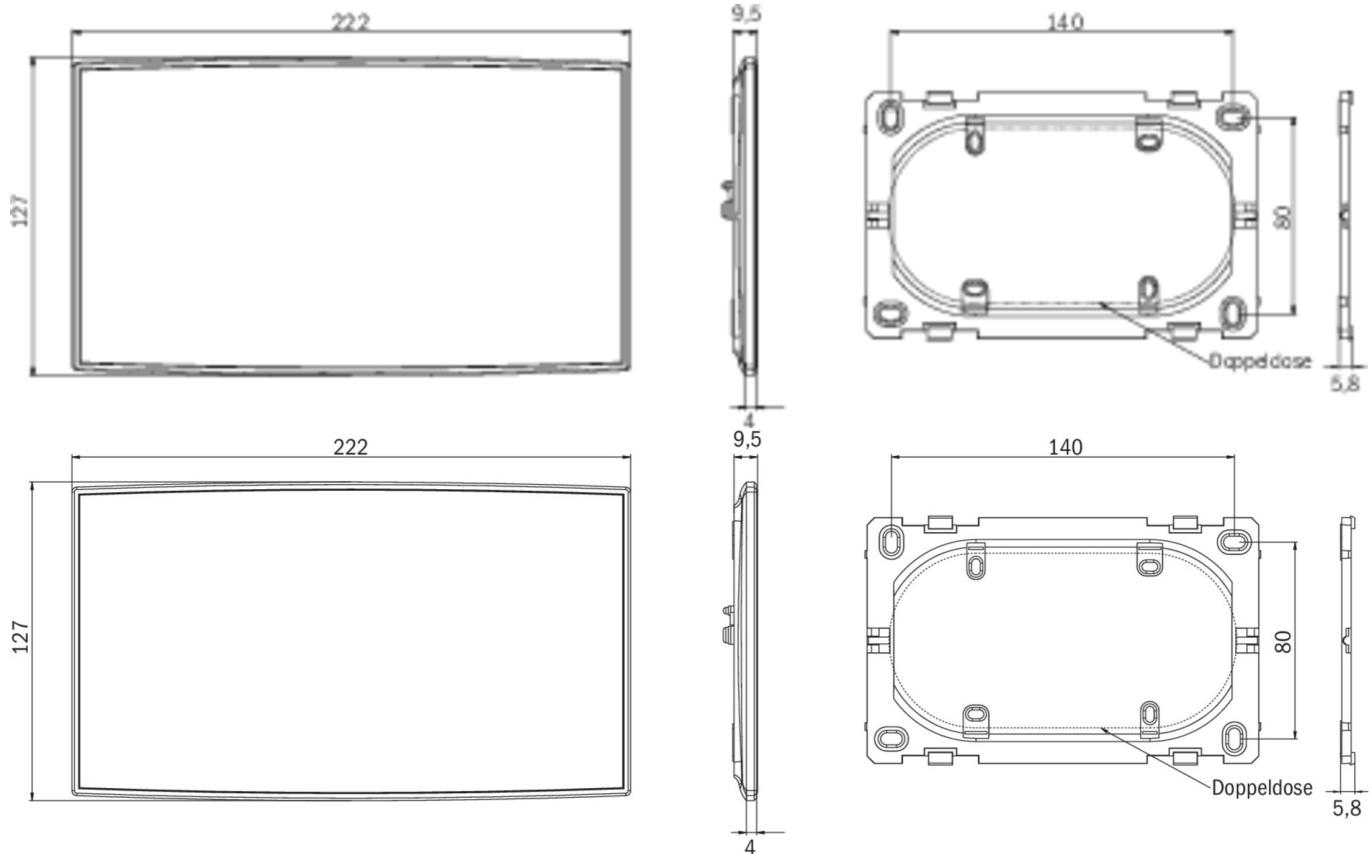

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
OMRS009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7035	€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.