



**Art.-Nr: PFD011-COOLIP54**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, Ohne Überwachung, 1 h, 24 m, IP65,**  
**Kunststoff, weiß**

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PFD011-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/PFD011-COOLIP54)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 24 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen                     |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Without monitoring                      |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.         | 6,1 W                                   |
| Leistung DS           | 4,5 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 152 mm              |
| Breite                   | 370 mm              |
| Höhe                     | 195 mm              |
| Gewicht                  | 1.05                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.18                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 220 lm              |
| Lichtstrom Not           | 300 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| EAN                      | 4260682144713       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

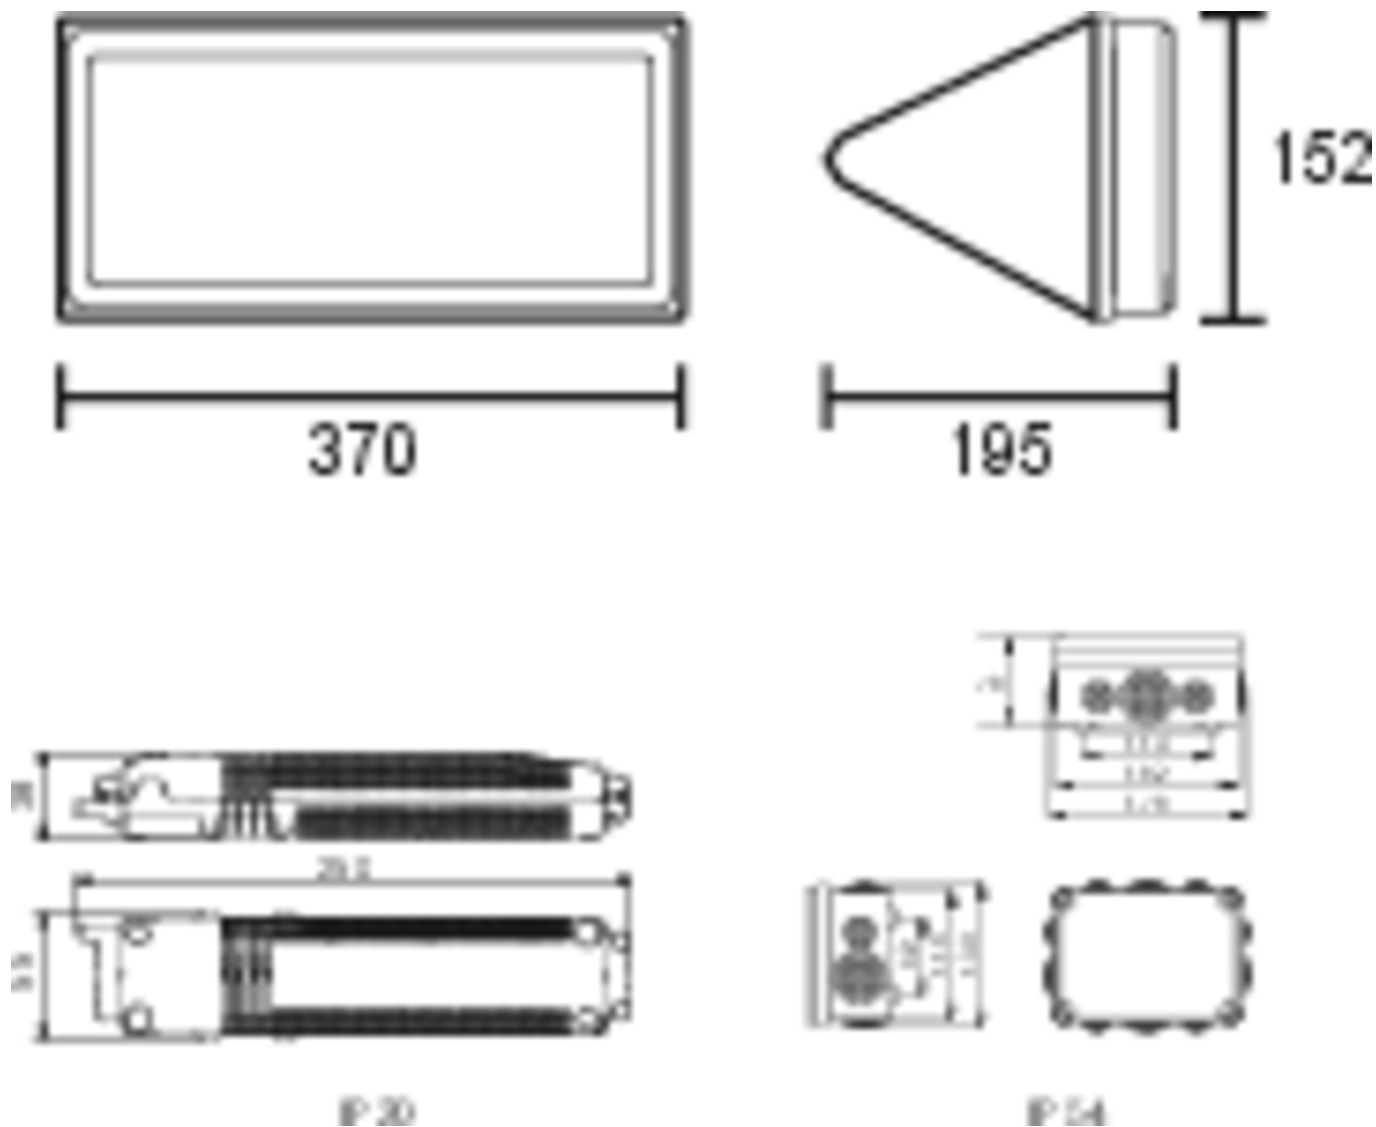

## ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
DSA - Seilaufhängung  
PFER -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.          | Bild                                                                                | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| PFD011            |    | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFD011-EHE        |    | Ohne Überwachung           |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |                  |                            |
| PFD011SC          |    | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFD011SC-COOLIP54 |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFD011SC-EHE      |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| PFD411WL          |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 27.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.