



Art.-Nr: PFD013WL-EHE
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 24 m, IP65,
Kunststoff, weiß

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Durch ein eingebautes Heizelement (EHE) mit 65 Watt kann diese Leuchte in einem erweiterten Temperaturbereich bis -15°C (Technische Daten prüfen und Zahl angeben) Außentemperatur betrieben werden.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/PFD013WL-EHE



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 24 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | NIMH 12 V/0,8 Ah |



| | |
|--------------------------|---|
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 67,5 W |
| Leistung DS | 7,5 W |
| Leistung BS | 3,6 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 152 mm |
| Breite | 370 mm |
| Höhe | 195 mm |
| Gewicht | 1.23 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.36 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Klemme |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 150 lm |
| Lichtstrom Not | 150 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260659563134 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

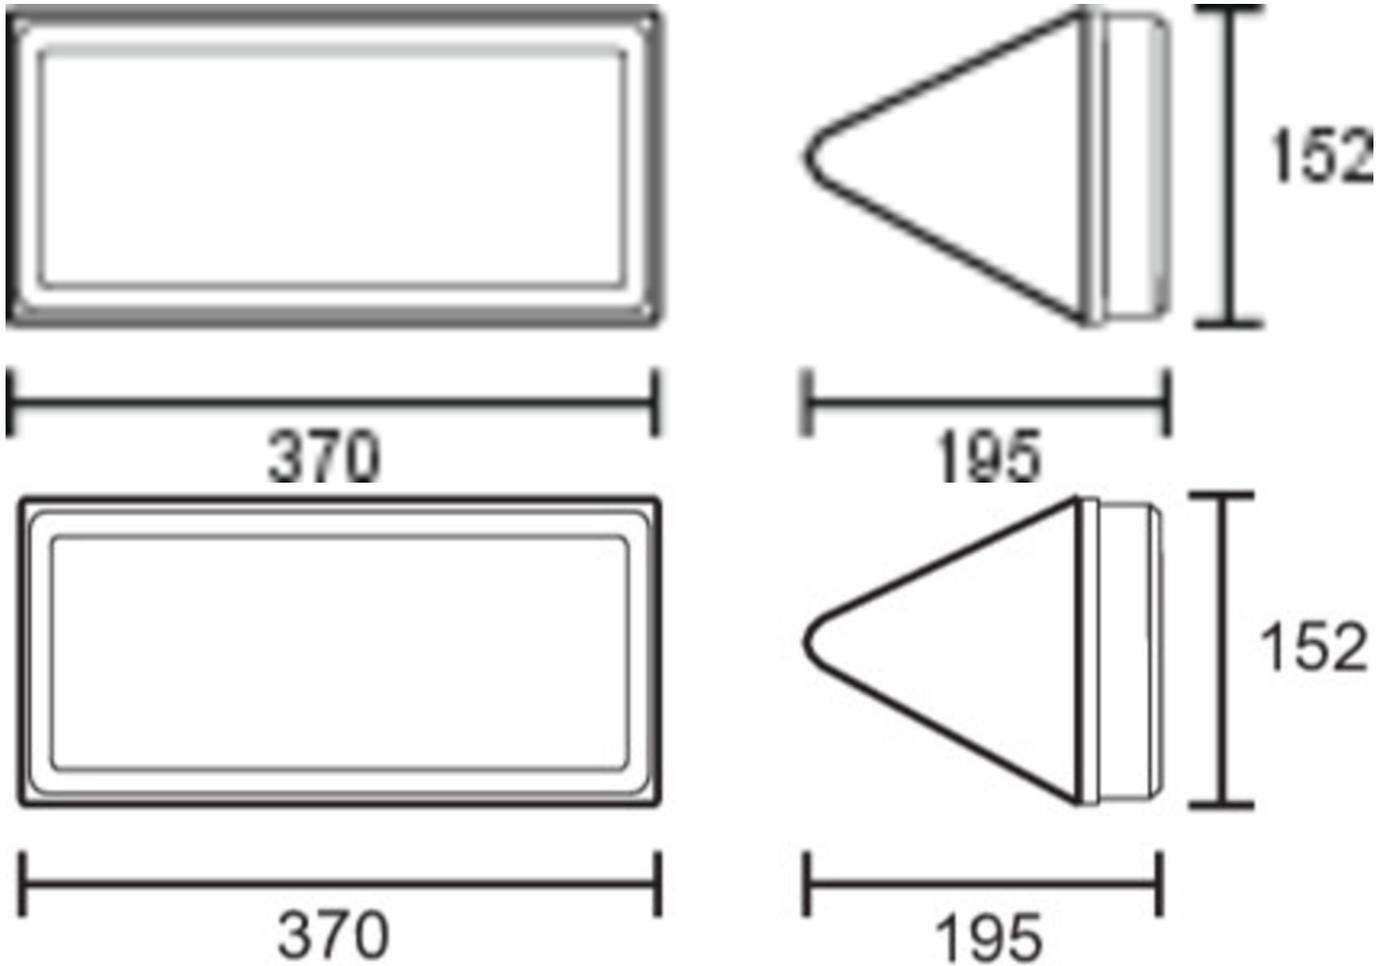

ZUBEHÖRLISTE

- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- DSA - Seilaufhängung
- PFER -
- NIMH1208P - Batterie



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------------|---|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| PFD013 |  | Ohne Überwachung | | RAL 9003 | | | | | | |
| PFD013-COOLIP54 |  | Ohne Überwachung | | RAL 9003 | | | | | | |
| PFD013-EHE |  | Ohne Überwachung | | RAL 9003 | | | | | | |
| PFD013SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| PFD013SC-COOLIP54 |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| PFD013SC-EHE |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| PFD013WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| PFD023SC-EHE |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| PFD413WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 24.06.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.