



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: PFD013WL-EHE

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Un élément chauffant intégré (EHE) de 65 watts permet à ce luminaire de fonctionner dans une plage de température étendue jusqu'à -15 °C (vérifier les données techniques et indiquer le nombre) de température extérieure.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Plafond
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	6
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	WL - Wireless Professional
Autonomie	3 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	- V
Puissance max.	67,5 W
Consommation d'énergie maintenue	7,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	3,6 W
Température ambiante maintenu	-15 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-15 °C / 40 °C
Longueur	152 mm



Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	1.23 kg
Poids avec emballage	1.36 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Pince
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	150 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260659563134

## DESSIN TECHNIQUE

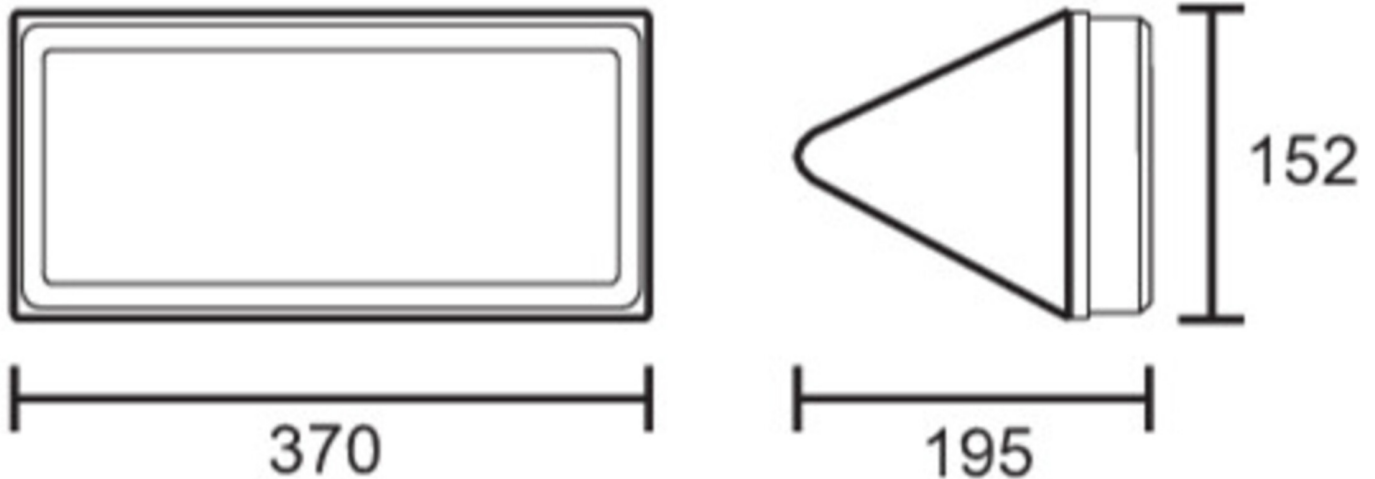

## ACCESSOIRES

- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- DSA -
- PFER -