



## Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: PFD018SC

Oprawa z tworzywa sztucznego do oznaczenia i oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Oprawa jedno lub dwustronna. Dostępna jako oprawa dedykowana do centralnej baterii (CB) lub oprawa autonomiczna.




### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	24 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	6
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	9,6V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	6,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	152 mm
Szerokość	370 mm
Wysokość	195 mm



Waga	1.17 kg
Waga z opakowaniem	1.3 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	160 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123686604

## RYSUNEK TECHNICZNY

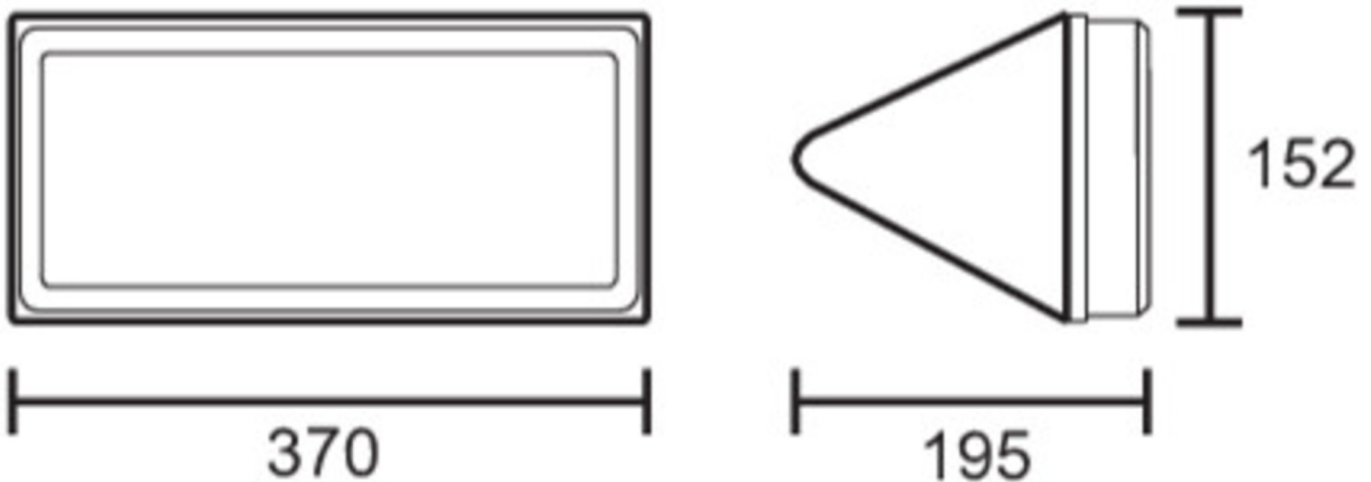

## ACCESSORIES

- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- DSA -
- PFER -