



## Art.-Nr: PFD418WL-TT Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours trapézoïdal en plastique pour montage au plafond avec marquage monoface ou biface et pictogramme autocollant.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/PFD418WL-TT



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V






Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	1.1
Poids, emballage inclus	1.23
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766557880





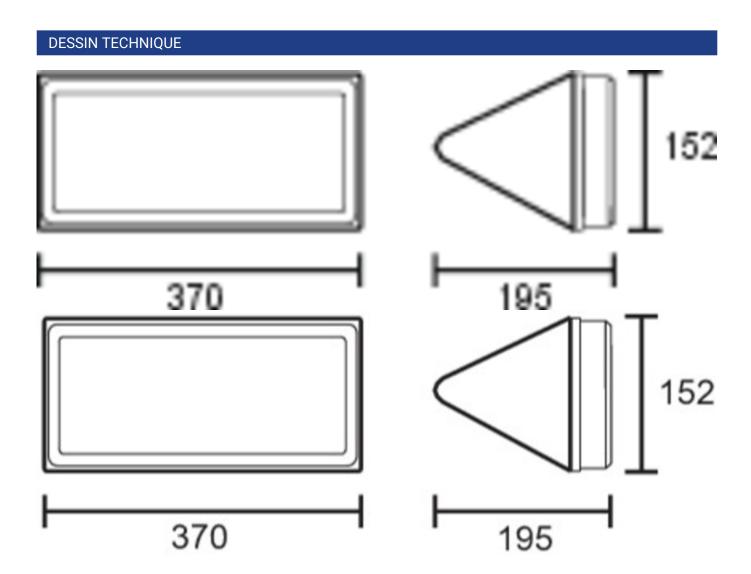

## LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

DSA - Suspension par câble

PFER -

Au: 20.03.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.