



Exit sign/emergency luminaire Art.-No.: PFW029

Oprawa z tworzywa sztucznego do oznaczenia i oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Oprawa jedno lub dwustronna. Dostępna jako oprawa dedykowana do centralnej baterii (CB) lub oprawa autonomiczna.




DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-----------------------------------|
| Typ oprawy | Awaryjna / Ewakuacyjna kierunkowa |
| Montaż | Naścienny |
| Odległość rozpoznawania | 24 m |
| Piktogram | Pełny zestaw |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Plastyczny |
| Kolor | RAL 9003 |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Odporność na uderzenie IK | 5 |
| Klasa ochrony | 1 |
| Zasilanie awaryjne | System Centralnej Baterii |
| Monitorowanie | Brak |
| Autonomia | CPS |
| Tryb pracy | Sieciowo-awaryjny (DS) |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa Hz | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wejściowe DC | 100-254 V |
| Maksymalny pobór mocy | 4,6 W |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa | 4,6 W |
| Pobór mocy praca awaryjna | 0 W |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -25 °C / 40 °C |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym | -25 °C / 40 °C |
| Długość | 370 mm |
| Szerokość | 105 mm |
| Wysokość | 152 mm |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Waga | 0.94 kg |
| Waga z opakowaniem | 1.07 kg |
| Przekrój przyłącza | 1.5 mm |
| Wejście przełączające L ¹ | Nie |
| Blokada światła awaryjnego | Nie |
| Złącze akumulatora | Brak |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 520 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 520 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| EAN | 4260349829847 |

RYSUNEK TECHNICZNY

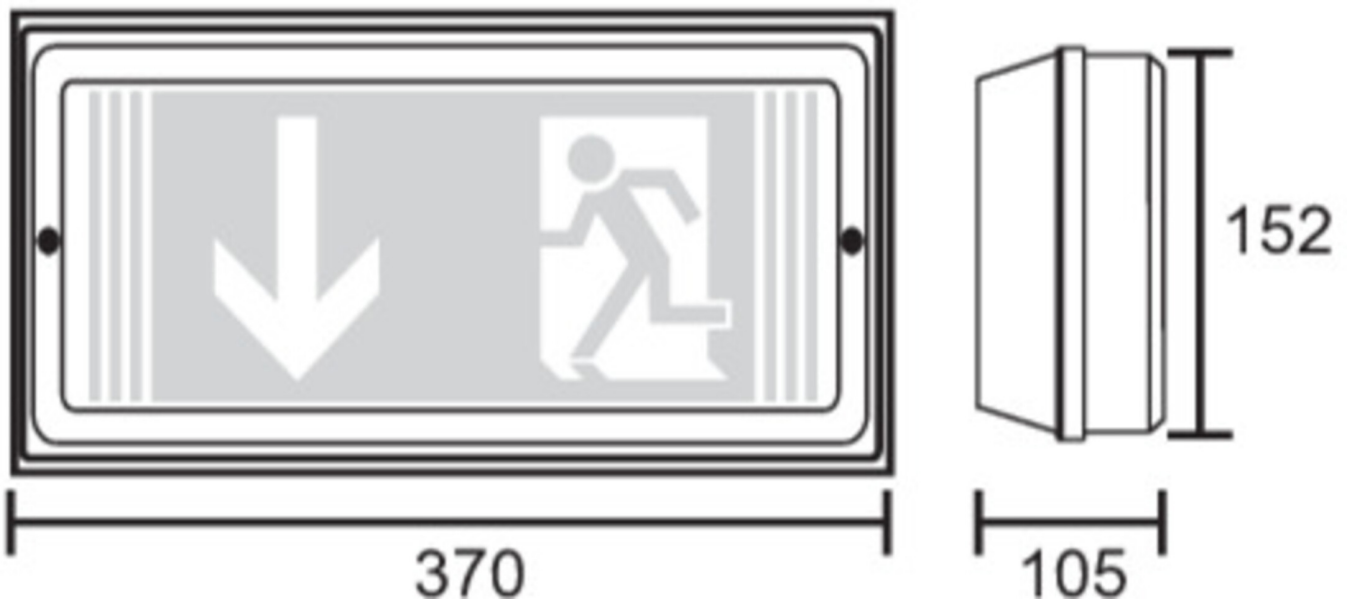

ACCESSORIES

BALL2 -