RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PFW411WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours ou de sécurité robuste en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement prismatique fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional.** Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFW411WL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h

Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.09
Poids, emballage inclus	1.22
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552076

DESSIN TECHNIQUE

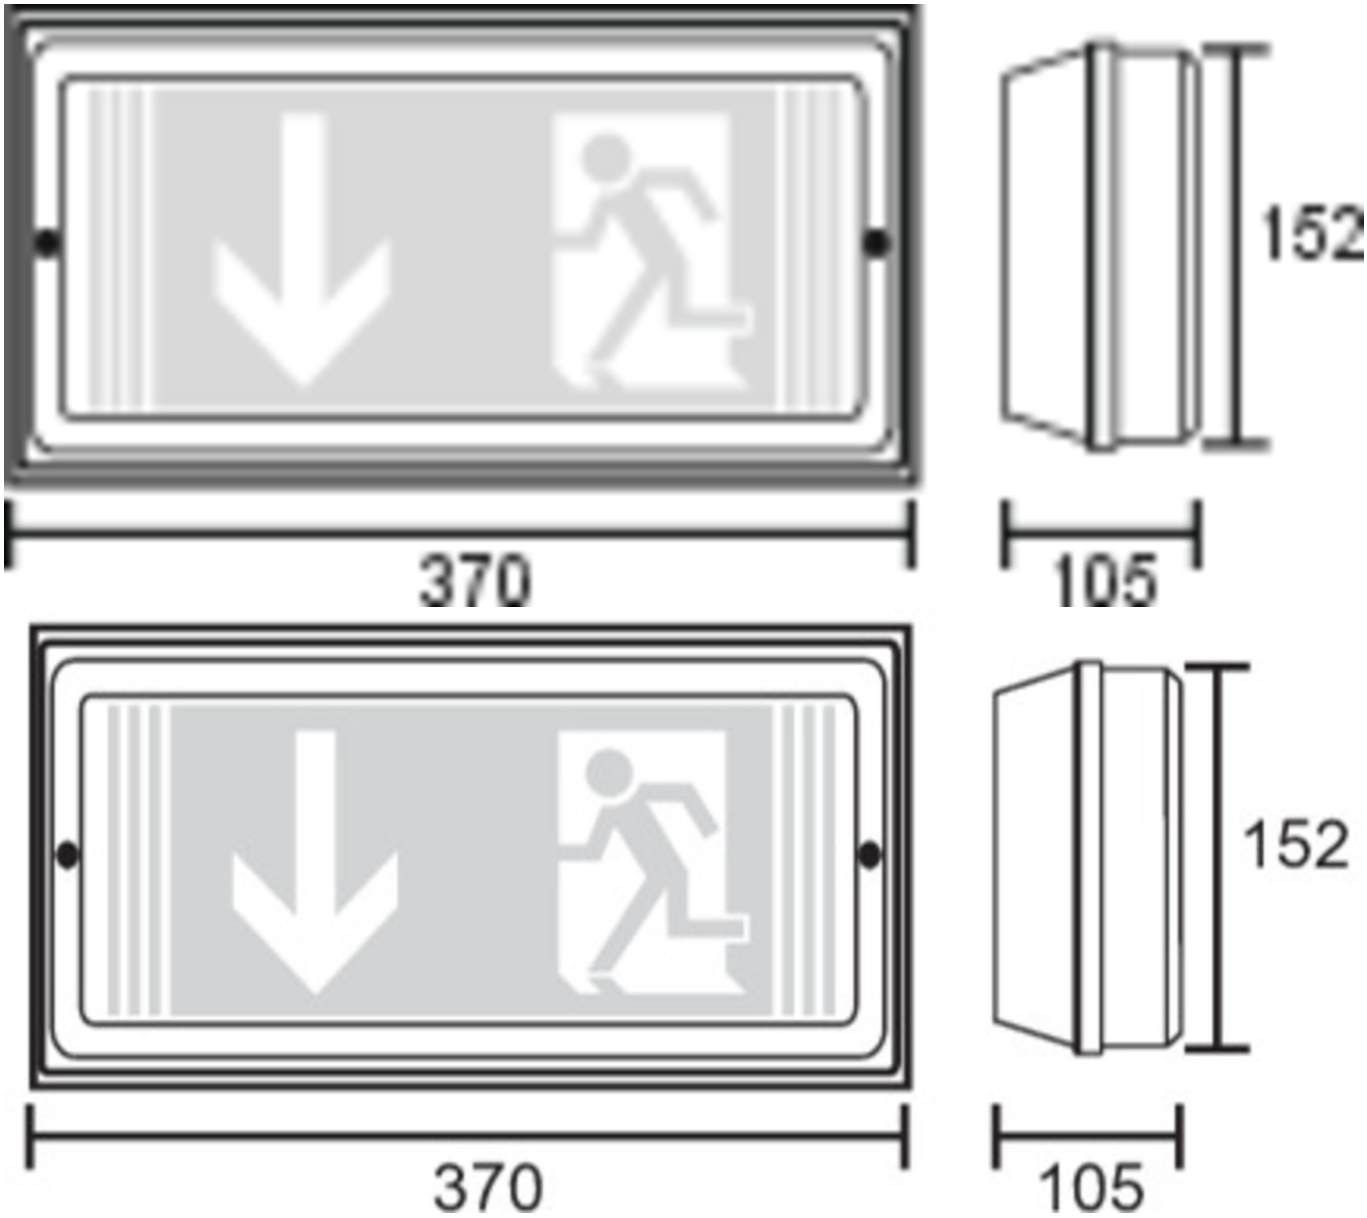

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW011		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW011-EHE		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW011SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW011SC-EHE		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW011SC-P		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW011WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW011WL-COOLIP54		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW011WL-EHE		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW011WLSE		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW011-COOLIP54		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW011SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.