



Art.-Nr: PFW413SC-ENERCON
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Kunststoff-Sicherheitsleuchte

Kunststoff - Einzelbatterie - Leuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Version zur Wand- oder Deckenmontage verfügbar, mit durch Schrauben gesicherter Haube. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Lochabstand der Befestigungslöcher 180mm, Haubensicherung mit Seil zur Montageerleichterung.

Voraussichtliche Lebensdauer des hochwertigen LiFePO4 Akkus: ca. 6 - 8 Jahre. (Akkufixierung lösbar)

Optional mit eingebautem Heizelement (EHE) mit 65 Watt für einen erweiterten Temperaturbereich bis -15°C Außentemperatur.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/PFW413SC-ENERCON



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5



Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	10 W
Leistung DS	7,8 W
Leistung BS	0,6 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	370 mm
Breite	105 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	1.007
Gewicht inkl. Verpackung	1.137
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682149299



TECHNISCHE ZEICHNUNG

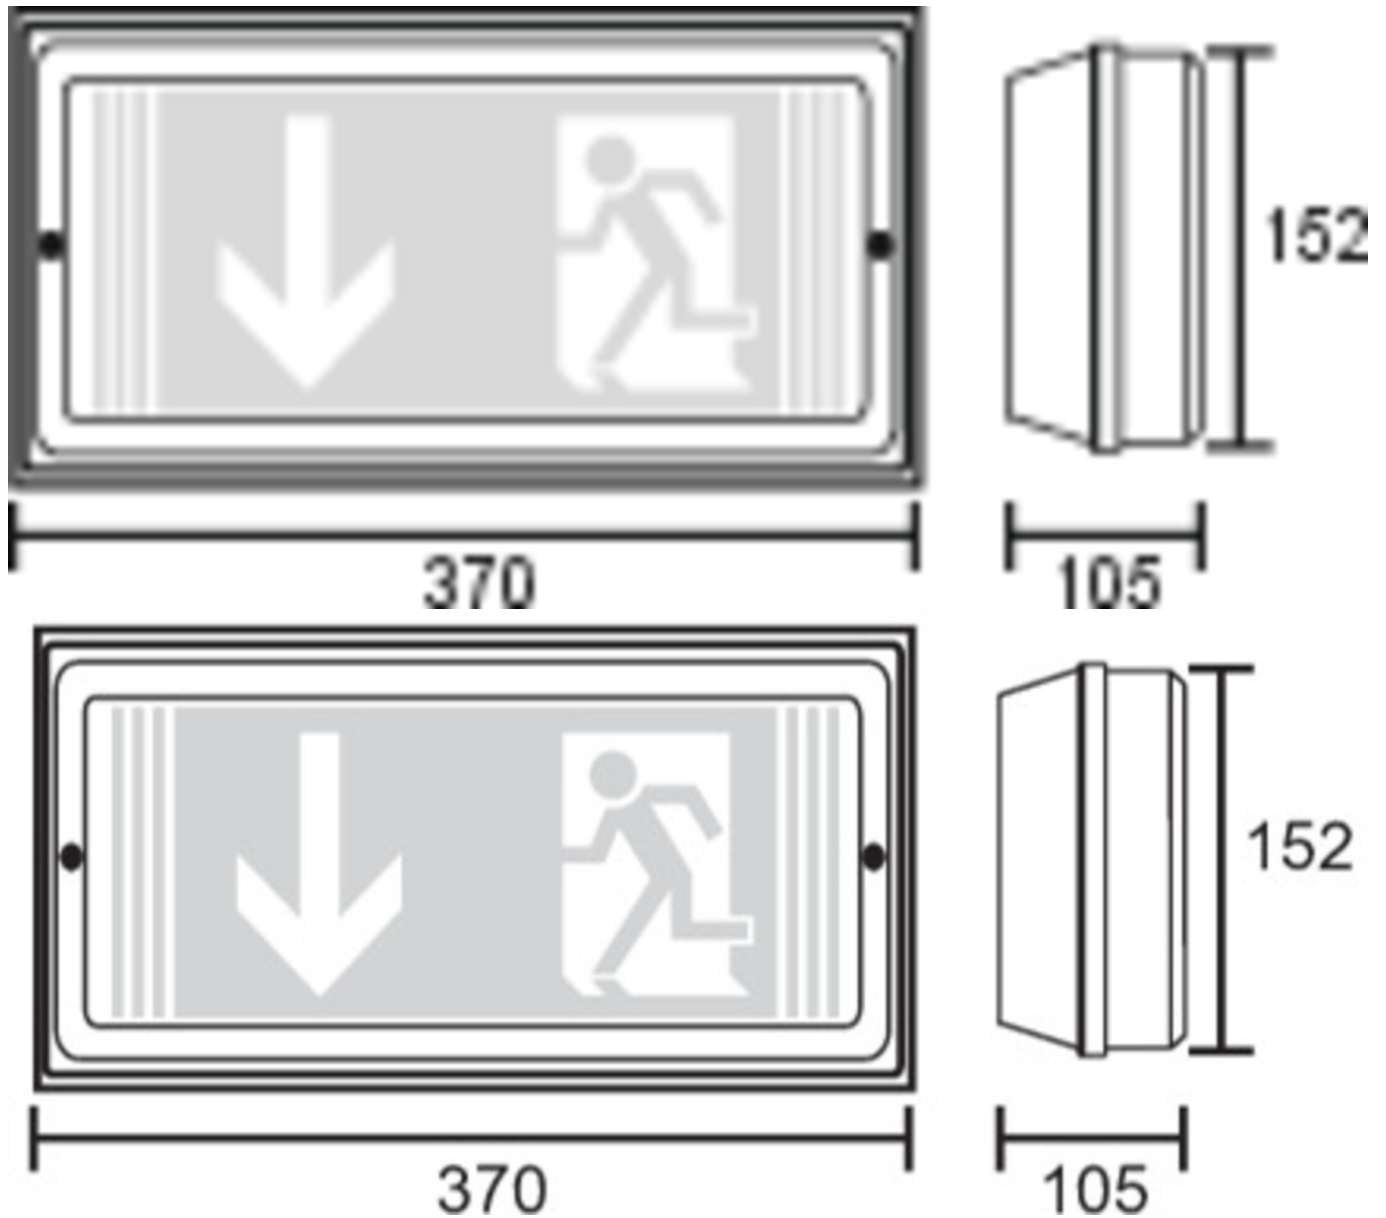

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 21.06.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.