



Art.-Nr: PFW413WL-TT Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.


Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatik-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich. Die Leuchte ist mit einem speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgestattet, der auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden kann. Durch diese Technologie wird gewährleistet, dass sowohl das Laden als auch das Entladen der Batterie innerhalb des für die Leuchte angegebenen Temperaturbereichs erfolgt.









www.rp-group.com/de/item/PFW413WL-TT



TECHNISCHE DATEN

| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
|-----------------------|----------------------------|
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 24 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 1 |






| Versorgung | Einzelbatterie |
|--------------------------|---|
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,5 W |
| Leistung DS | 3,6 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -15 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 370 mm |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Gewicht | 1.12 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.25 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766557910 |





TESCHNISCHE ZEICHNUNG

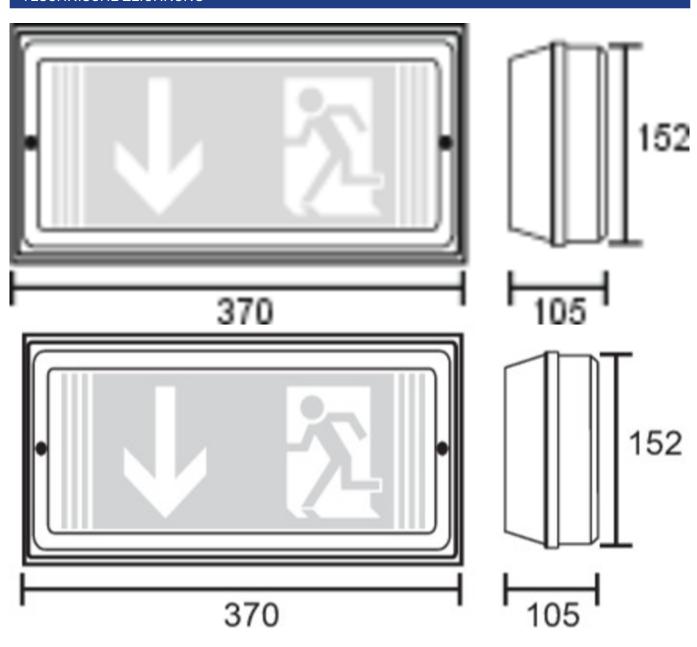

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 20.03.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.