RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PFW519CC
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours ou de sécurité robuste en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement prismatique fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFW519CC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS

Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	1
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157522

DESSIN TECHNIQUE

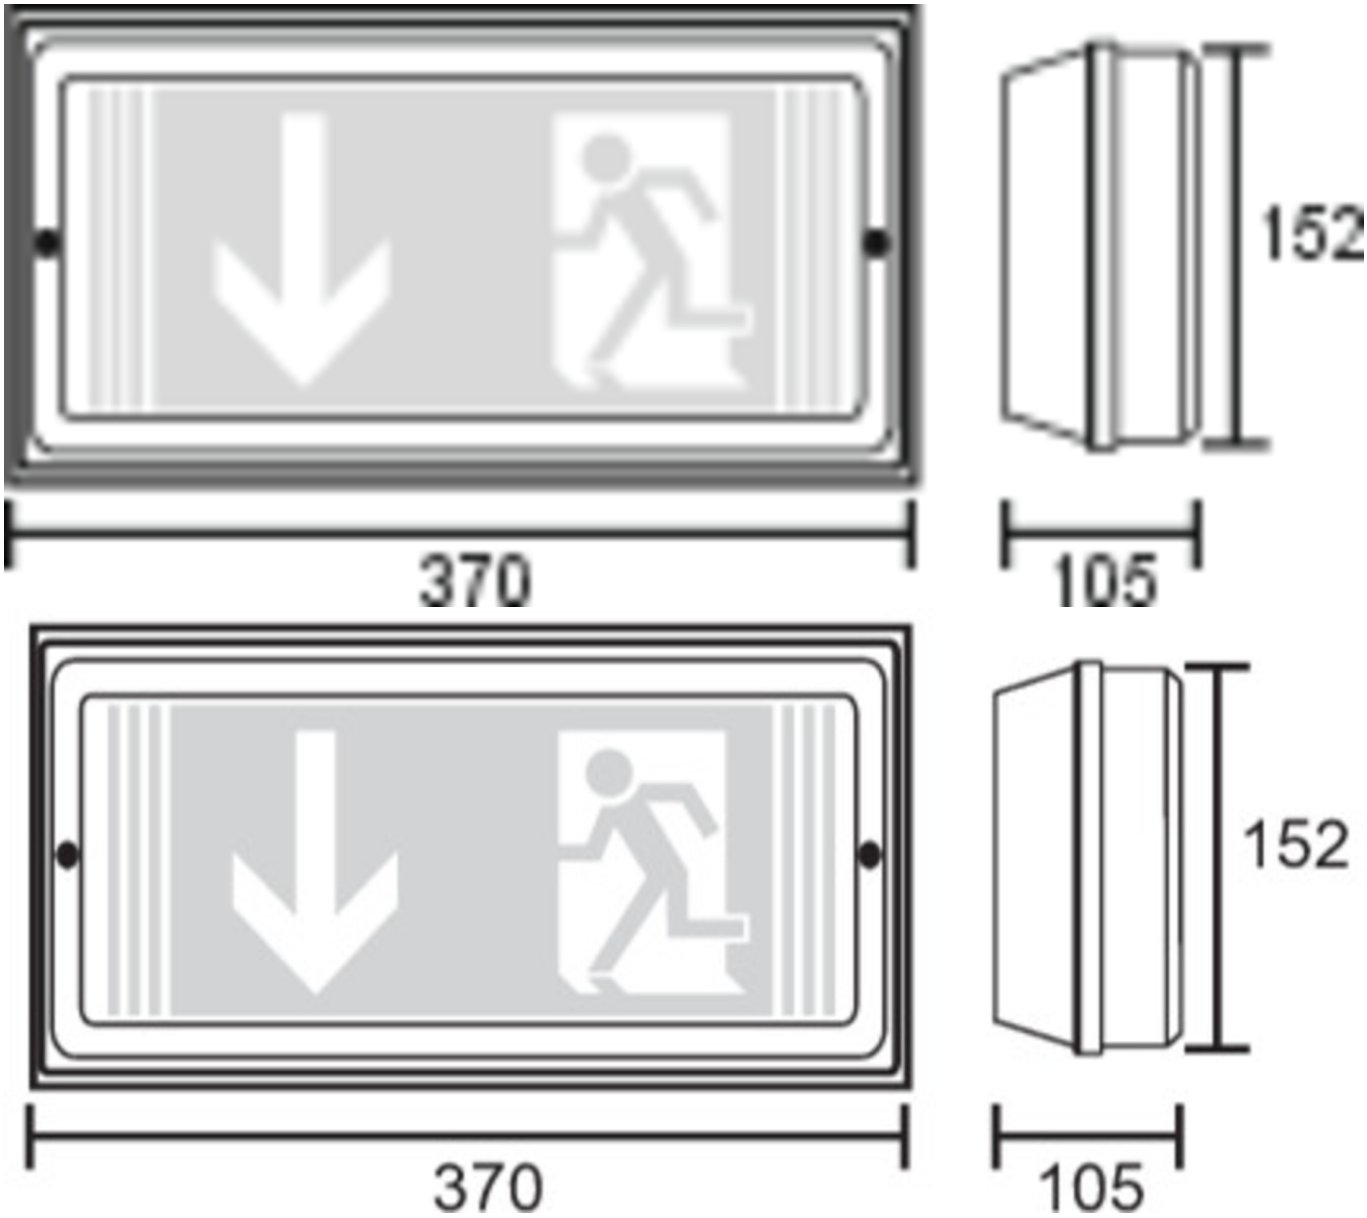

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
PFW019ML-P		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
PFW519CC-P		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 10.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.