



Art.-Nr: PFW529CC

Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours ou de sécurité robuste en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement prismatique fourni, de préférence pour montage au plafond.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.









DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité				
Type d'installation	Montage mural				
Distance de reconnaissance	24 m				
Pictogramme	Set				
Ampoules	LED				
Matériel du bôitier	Matière plastique				
Couleur du bôitier	blanc				
Type de protection (IP)	IP65				
Résistance aux impacts (IK)	5				
Certification	WEEE, CE, Signe D				
Classe de protection	3				
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée				
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)				
Temps d'autonomie	CPS				






Batterie	/				
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu				
Tension d'entréeAC	24 V				
Puissance max.	5,1 W				
Puissance DS	5,1 W				
Puissance BS	0,4 W				
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C				
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C				
Profondeur	370 mm				
Largeur	105 mm				
Hauteur	152 mm				
Poids	0.9				
Poids, emballage inclus	1.03				
Section de raccordement	2.5 mm ²				
Entrée de commutation	non				
Blocage de l'éclairage de secours	non				
Connexion de la batterie	non				
Flux lumineux réseau	520 lm				
Flux lumineux secours	520 lm				
Numéro du tarif douanier	94056120				
EAN	4260682157546				





DESSIN TECHNIQUE

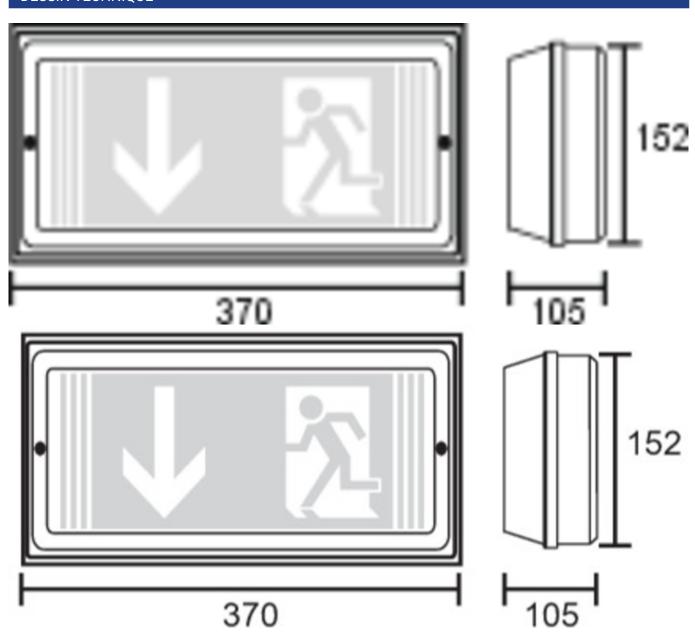

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons





PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	lmage	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
PFW029ML	¥ •	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.