



**Art.-Nr: PMD029**  
**Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit**

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PMD029](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD029)



## TEKNISKE DATA


|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon              |
| Leseravstand        | 20 m                         |
| Piktogram           | sett                         |
| Koffertmateriale    | plast                        |
| Farge på huset      | hvit                         |
| IP-beskyttelse)     | IP65                         |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                          |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn, HACCP      |
| Beskyttelsesklasse  | 2                            |
| System              | Sentraliserte systemer       |
| Nødrift             | CPS                          |
| Batteri             | /                            |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling        |
| Inngangsspenning AC | 230 V                        |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning DC       | 100-254 V           |
| Maks effekt.              | 4,9 W               |
| Ytelse DS                 | 4,9 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 168 mm              |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 136 mm              |
| Vekt                      | 0.84                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.94                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 250 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4262483029633       |



## TEKNISK TEGNING

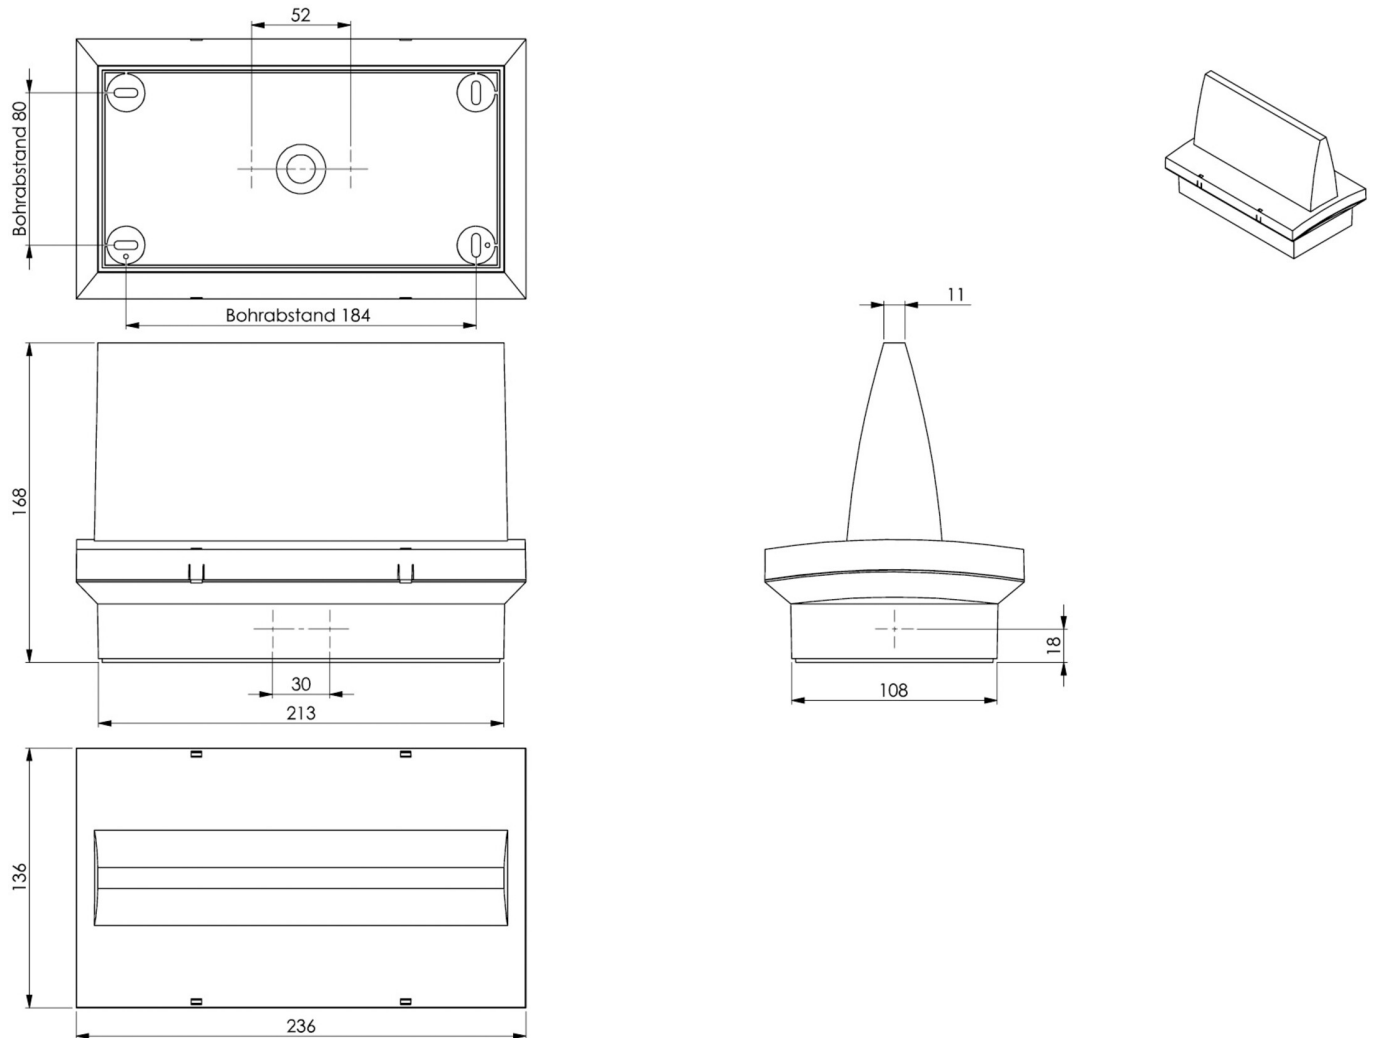

## TILBEHØRSLISTE

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 04.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.