



**Art.-Nr: PMW403SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PMW403SC](http://www.rp-group.com/fr/item/PMW403SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans, HACCP
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 250 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.77
Poids, emballage inclus	0.9
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553660



## DESSIN TECHNIQUE

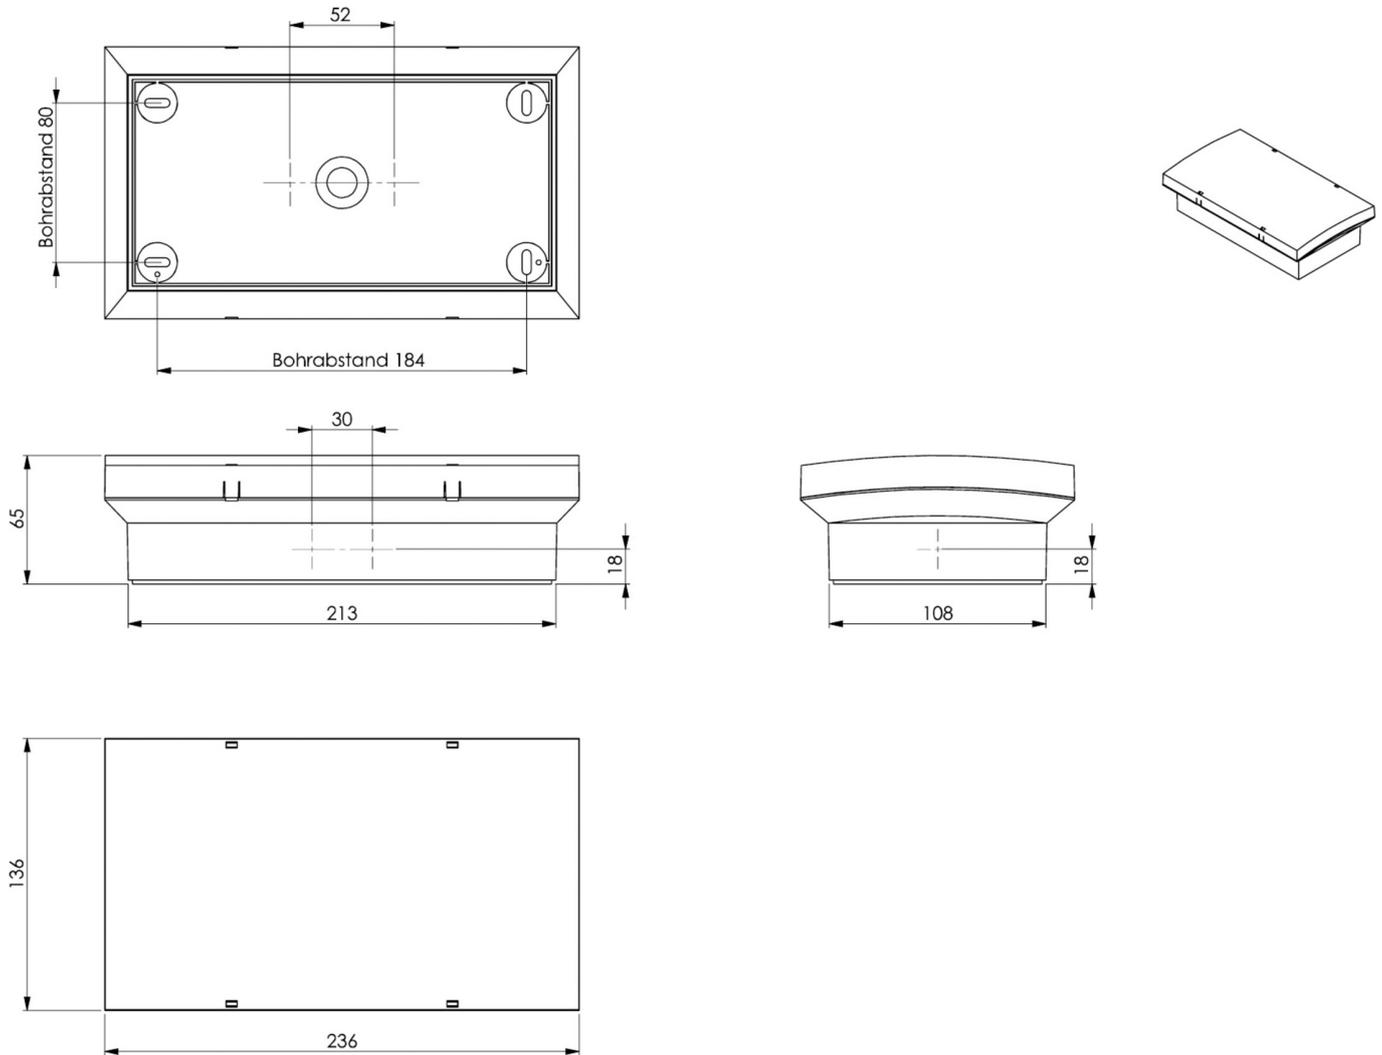

## Liste des accessoires

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Au: 12.02.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.