




**Art.-Nr: PMW421SC-TT**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, SelfControl (SC), 1 h, , IP65, Matière plastique,**  
**blanc**

Luminaire de sécurité en plastique avec bandeau de forme convexe.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

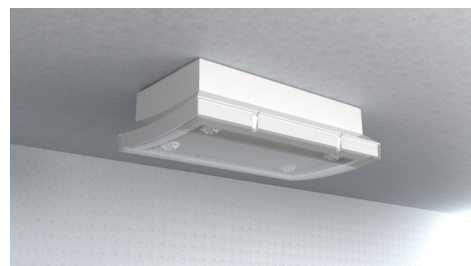

Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PMW421SC-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/PMW421SC-TT)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique          |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, HACCP   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 180 V - 250 V              |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz               |
| Puissance max.                    | 8,2 W               |
| Puissance DS                      | 7 W                 |
| Puissance BS                      | 2 W                 |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 65 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 136 mm              |
| Poids                             | 0.79                |
| Poids, emballage inclus           | 0.92                |
| Section de raccordement           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 520 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4262483026939       |



## DESSIN TECHNIQUE

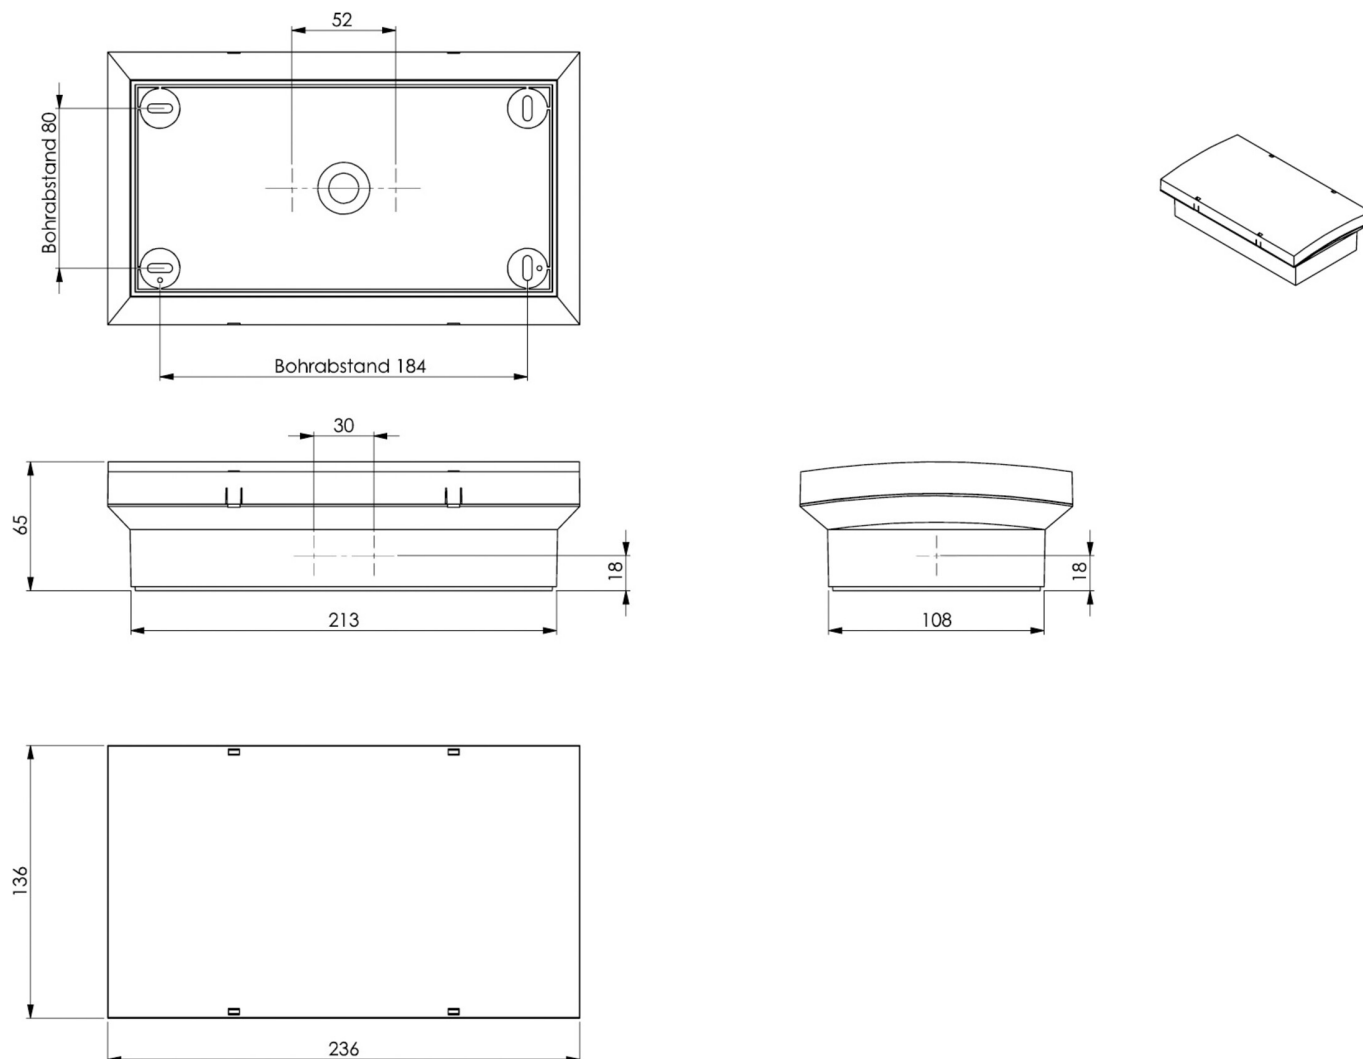

## Liste des accessoires

LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-H4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -  
LSYS-WF4 -

Au: 08.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.