RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PMW428SC-TT
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, Kunststoff, weiß

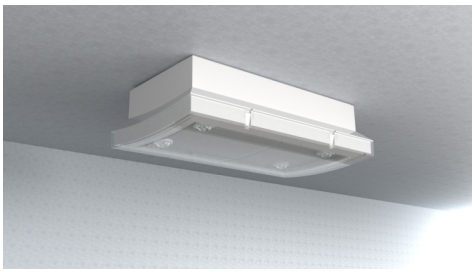

Kunststoff Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW428SC-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie, HACCP
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,3 W

Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.85
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4262483023174

TECHNISCHE ZEICHNUNG

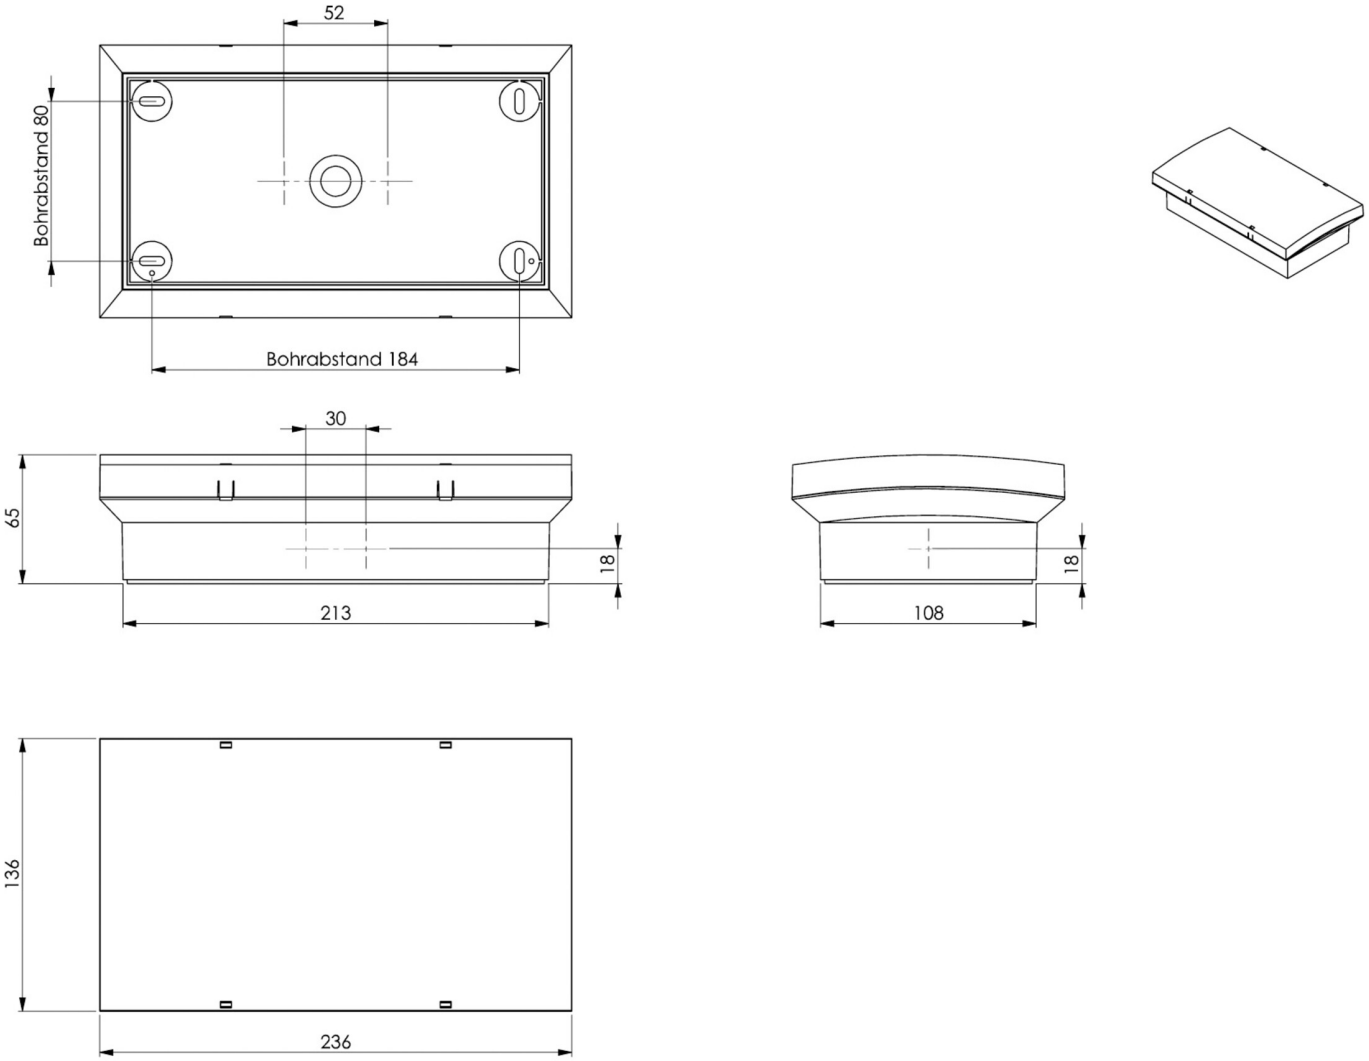

ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LSYS-WF4 -

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.