



**Art.-Nr: PMWK403SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 20 m, IP65,**  
**plast, hvit**

Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsområdet.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PMWK403SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMWK403SC)



## TEKNISKE DATA


|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys                       |
| Monteringstype     | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand       | 20 m                                |
| Piktogram          | sett                                |
| Lyskilde           | LED                                 |
| Koffertmateriale   | plast                               |
| Farge på huset     | hvit                                |
| IP-beskyttelse)    | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)    | 6                                   |
| Sertifisering      | WEEE, CE, D-tegn, HACCP             |
| Beskyttelsesklasse | 2                                   |
| System             | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift            | 3 timer                             |
| Batteri            | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus        | Standby kobling / permanent kobling |
| Maks effekt.       | 3,8 W                               |
| Ytelse DS          | 2,5 W                               |
| Ytelse BS          | 0,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS   | 0 °C to 35 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | 0 °C to 35 °C       |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 136 mm              |
| Vekt                      | 0.7                 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.83                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 100 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 100 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766553691       |



## TEKNISK TEGNING

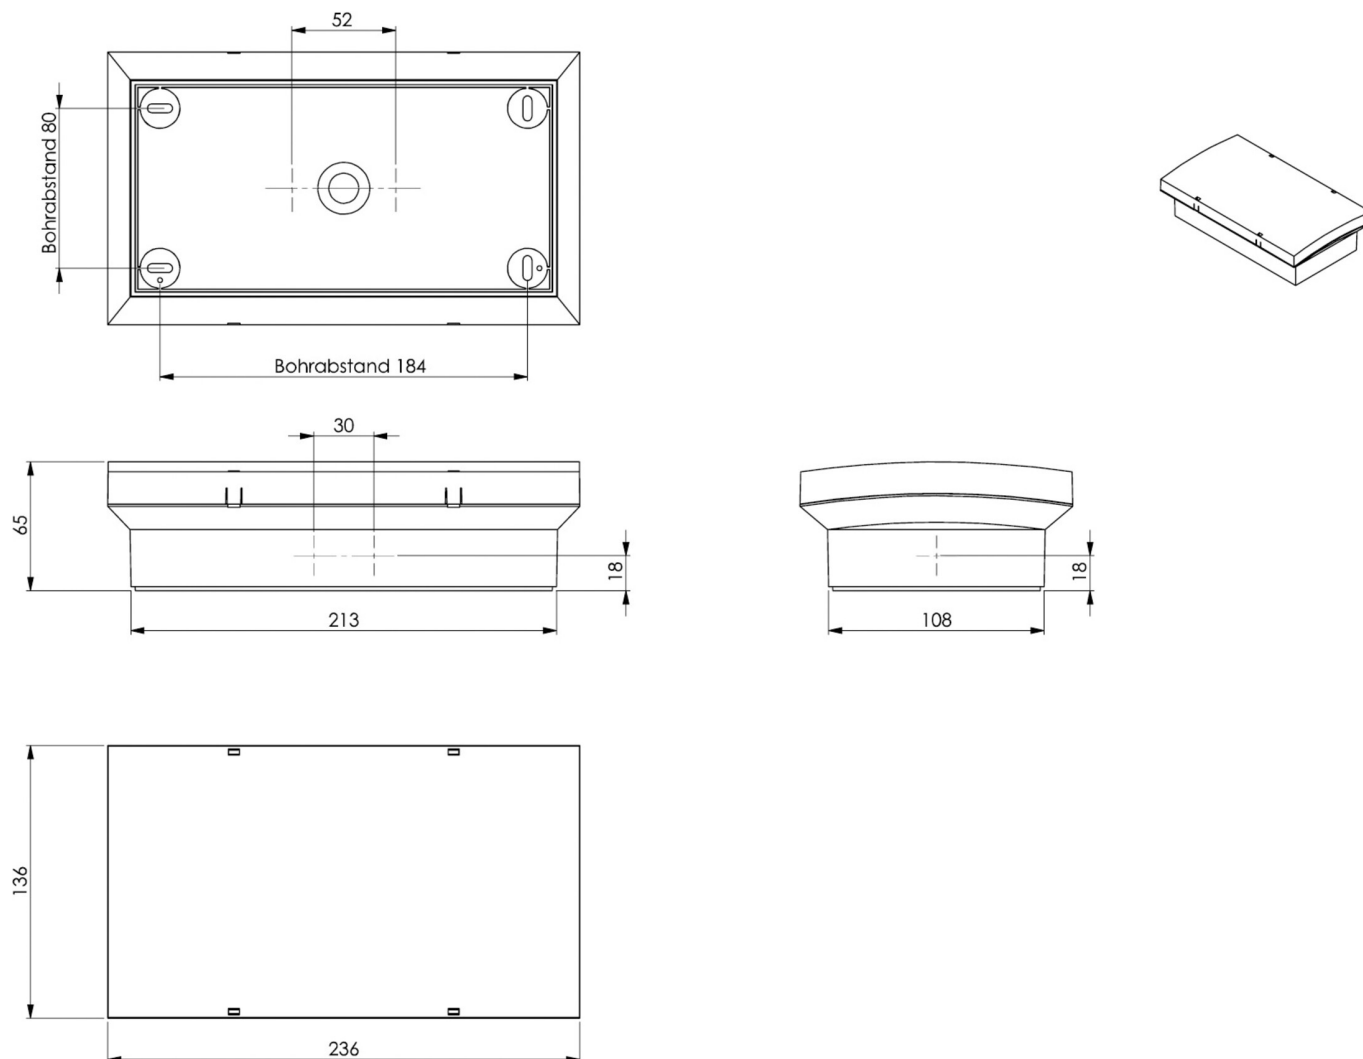

## TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 17.02.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.