



**Art.-Nr: PXDL039ML**

### **Installation au plafond, CPS, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc**

Luminaire de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient à l'allumage permanent ou en mode veille.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PXDL039ML](http://www.rp-group.com/fr/item/PXDL039ML)



## **DONNÉES TECHNIQUES**


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire           | Luminaires de sécurité                         |
| Type d'installation         | Installation au plafond                        |
| Pictogramme                 | non  |
| Ampoules                    | LED  |
| Matériel du boîtier         | PCABS, Polycarbonate                           |
| Couleur du boîtier          | blanc  |
| Type de protection (IP)     | IP65   |
| Résistance aux impacts (IK) | 8  |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D                              |
| Classe de protection        | 2  |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS  |
| Batterie                    | /  |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V  |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC         | 216 V  |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 9,7 W               |
| Puissance DS                      | 9,7 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 73 mm               |
| Largeur                           | 339 mm              |
| Hauteur                           | 71 mm               |
| Poids                             | 0.67                |
| Poids, emballage inclus           | 0.77                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 1050 lm             |
| Flux lumineux secours             | 1050 lm             |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4262483026663       |



## DESSIN TECHNIQUE

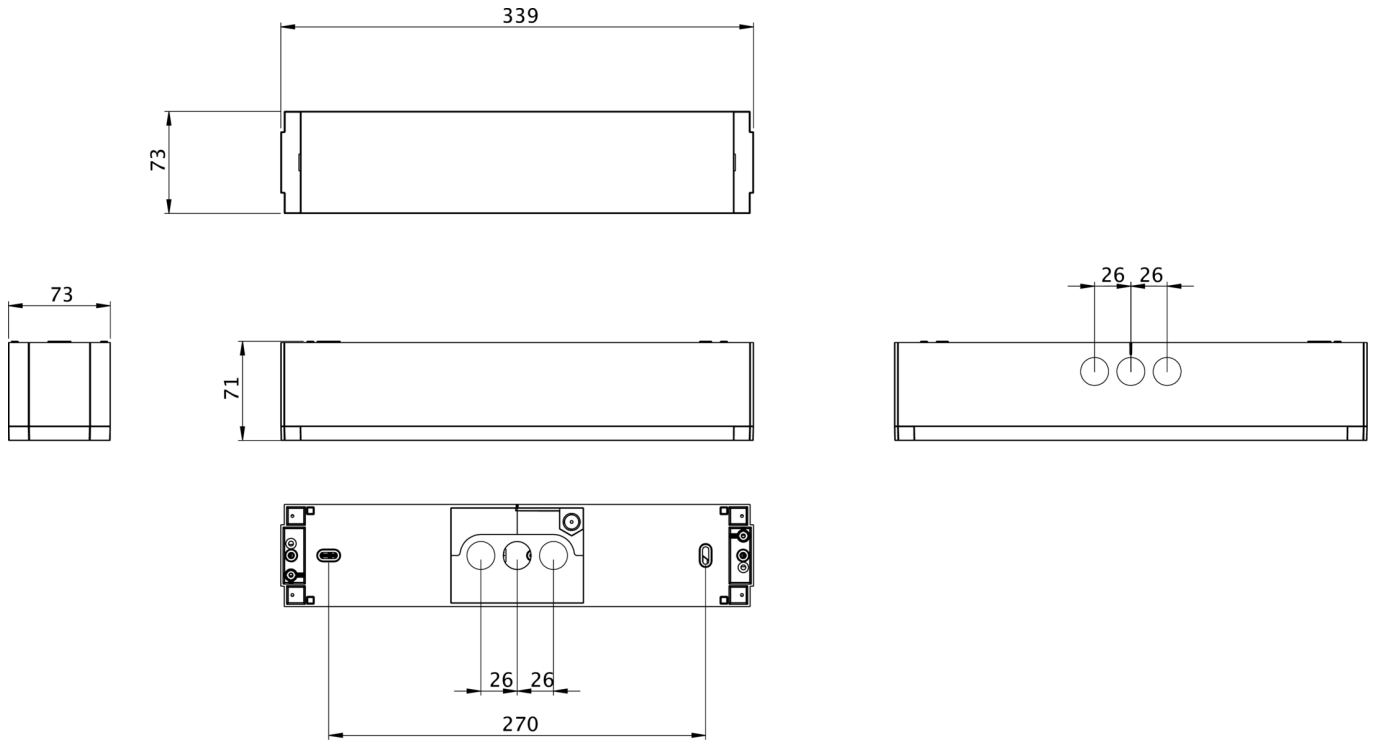

## Liste des accessoires

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

Au: 04.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.