



**Art.-Nr: PXW019ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc**

Luminaires à pictogramme à LED en matière synthétique avec capot de forme convexe pour montage mural. Pour faciliter le montage, des vis de nivellation sont intégrées afin de compenser les surfaces inégales. Le set de pictogrammes est enfiché à l'intérieur et fixé sans solvant.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PXW019ML](http://www.rp-group.com/fr/item/PXW019ML)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	68 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	168 mm
Poids	0.81
Poids, emballage inclus	0.9
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	140 lm
Flux lumineux secours	140 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483026489



## DESSIN TECHNIQUE

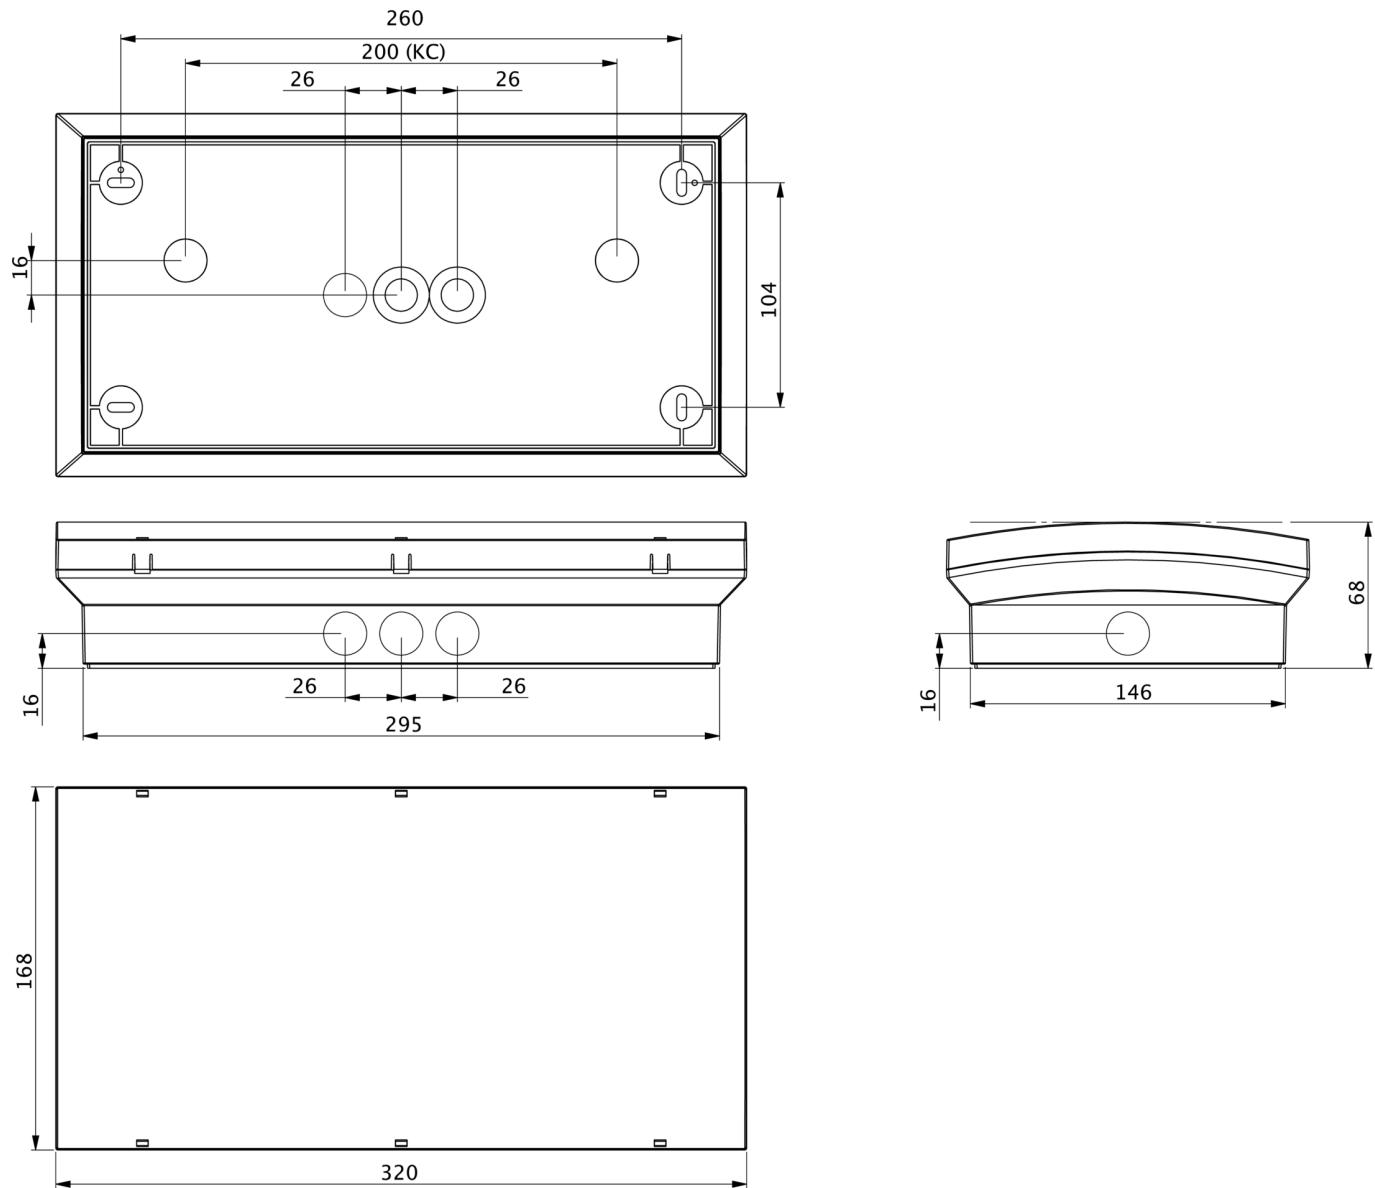

## LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 12.01.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.