



**Art.-Nr: QAW529CC**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20, Aluminium, weiß**



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 20W, 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QAW529CC](http://www.rp-group.com/de/item/QAW529CC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 30 °C



Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	240 lm
Lichtstrom Not	240 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4262483023624

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

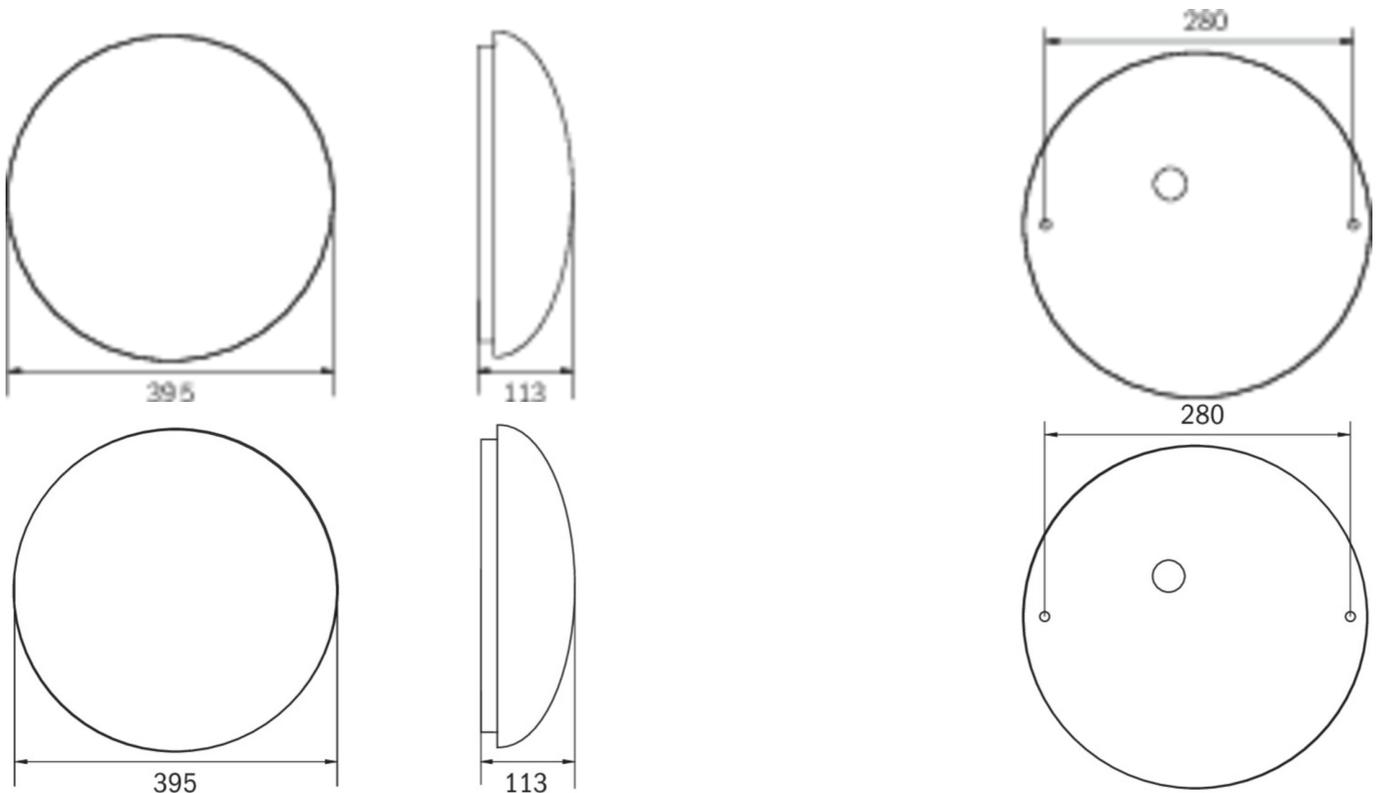

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.