RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QBW009-BM
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Sans surveillance, CPS, , IP44, Matière plastique, blanc

Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général avec détecteur de mouvement intégré. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel, approprié pour une utilisation à l'intérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours. Le détecteur de mouvement invisible de l'extérieur permet de commuter l'éclairage général indépendamment de l'éclairage de secours.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QBW009-BM

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	17,5 W
Puissance DS	17,5 W
Puissance BS	0,5 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimentsions	339 mm
Poids	1.49
Poids, emballage inclus	1.71
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	1800 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682146236

DESSIN TECHNIQUE

QBW

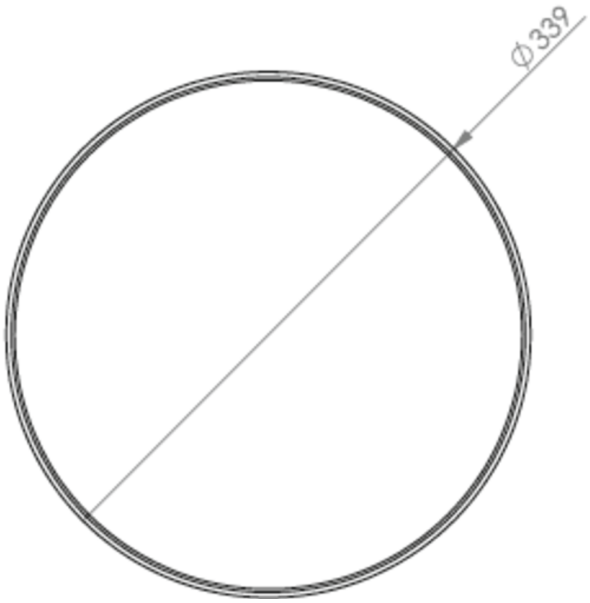

QBW

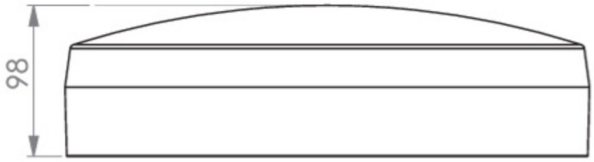

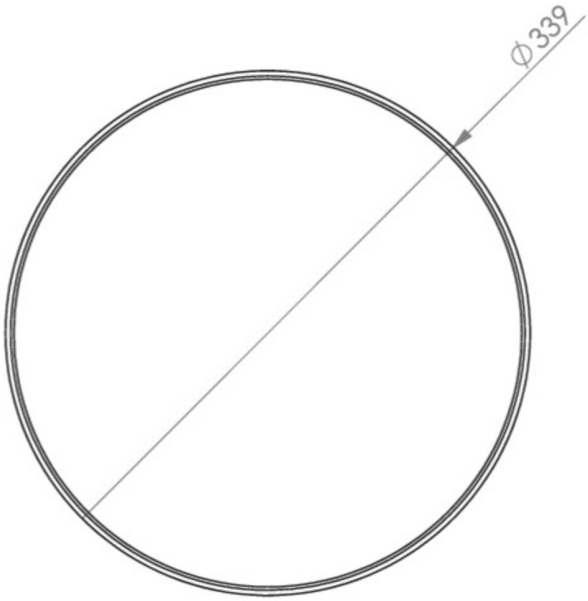

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.