



**Art.-Nr: QBW009ML-BM**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes**  
**d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP44,**  
**Matière plastique, blanc**



Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général avec détecteur de mouvement intégré. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel, approprié pour une utilisation à l'intérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours. Le détecteur de mouvement invisible de l'extérieur permet de commuter l'éclairage général indépendamment de l'éclairage de secours.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/QBW009ML-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/QBW009ML-BM)



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V





Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	19,5 W
Puissance DS	17,5 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.49
Poids, emballage inclus	1.71
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	1800 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682146243





DESSIN TECHNIQUE

QBW

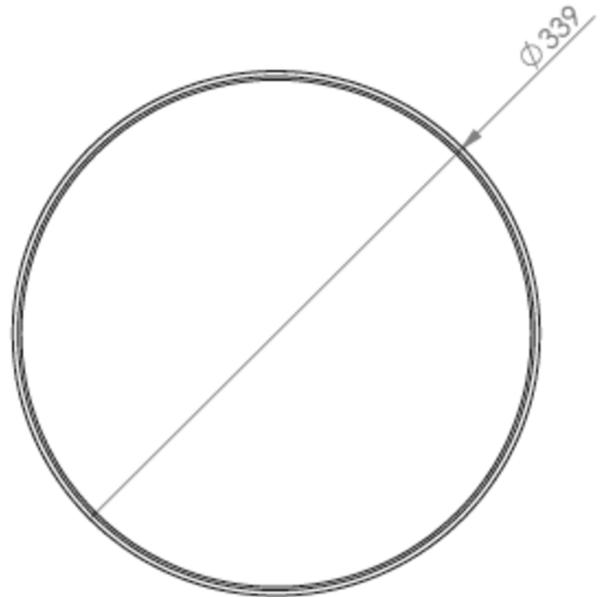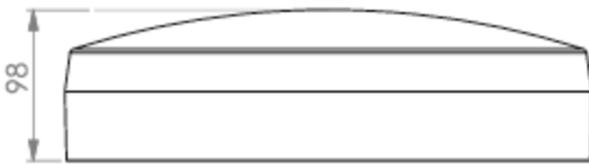

QBW

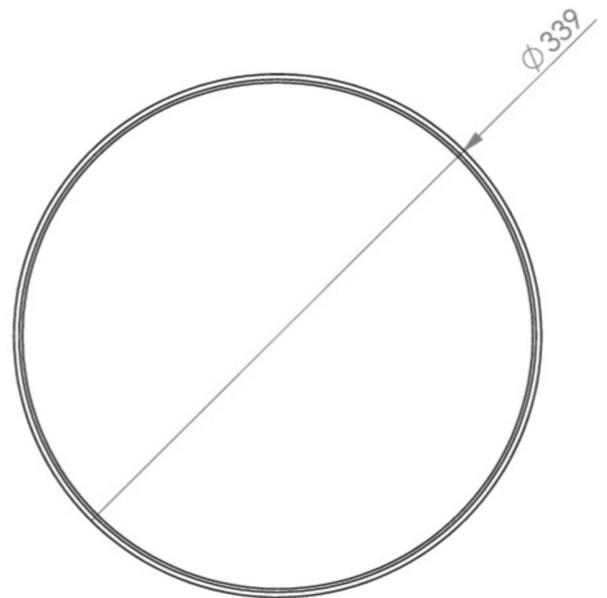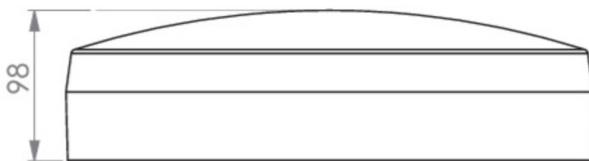



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
QBW009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.