



**Art.-Nr: QBW2110**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, Ohne Überwachung, CPS, , IP44, Kunststoff, weiß**

Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Besonderheit: Die Notlicht-LED wird mit 110V Versorgungsspannung betrieben.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/QBW2110](http://www.rp-group.com/de/item/QBW2110)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Universal                            |
| Piktogramm            | Nein                                 |
| Leuchtmittel          | LED                                  |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                           |
| Gehäusefarbe          | weiß                                 |
| Schutzart (IP)        | IP44                                 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                    |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                             |
| Schutzklasse          | 2                                    |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme     |
| Überwachung           | Without monitoring                   |
| Überbrückungszeit     | CPS                                  |
| Batterie              | /                                    |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                       |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                           |
| Eingangsspannung DC   | 110 V                                |




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 17 W                |
| Leistung DS              | 17 W                |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Höhe                     | 98 mm               |
| Durchmesser              | 339 mm              |
| Gewicht                  | 1.44                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.66                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 470 lm              |
| Lichtstrom Not           | 470 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056080            |
| EAN                      | 4260682154545       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QBW

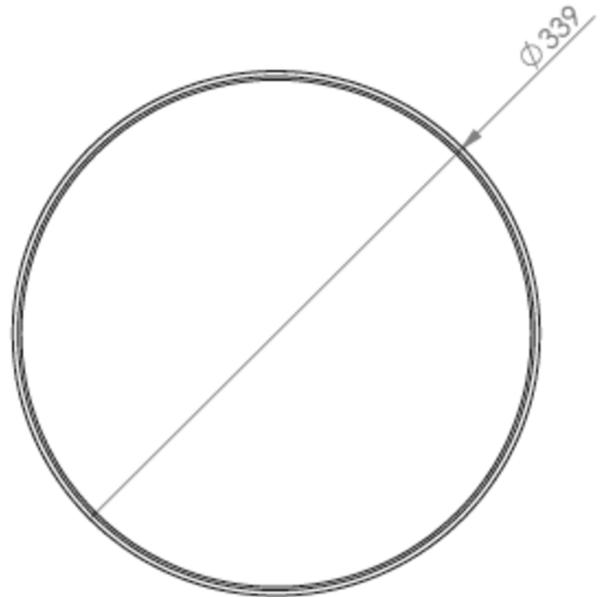

QBW

