



Art.-Nr: QBW2110
Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Sans surveillance, CPS, , IP44, Matière plastique, blanc



Luminaire d'éclairage général à LED rond, sous forme de luminaire de sécurité combiné au design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QBW2110



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	110 V
Puissance max.	17 W




Puissance DS	17 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.44
Poids, emballage inclus	1.66
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	470 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056080
EAN	4260682154545





DESSIN TECHNIQUE

QBW

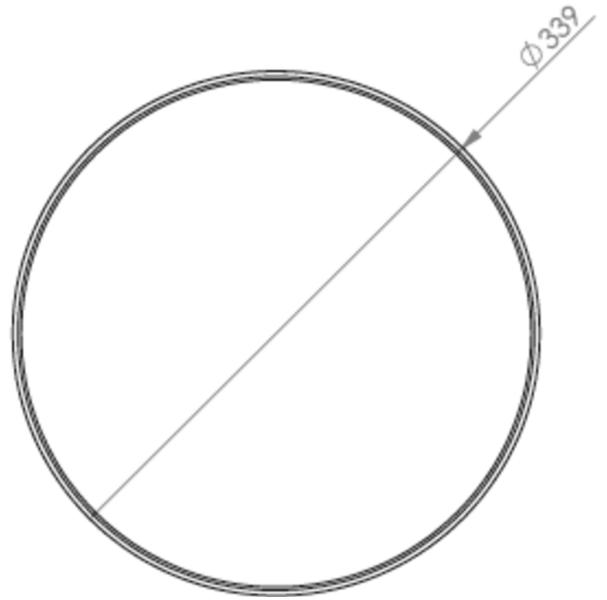

QBW

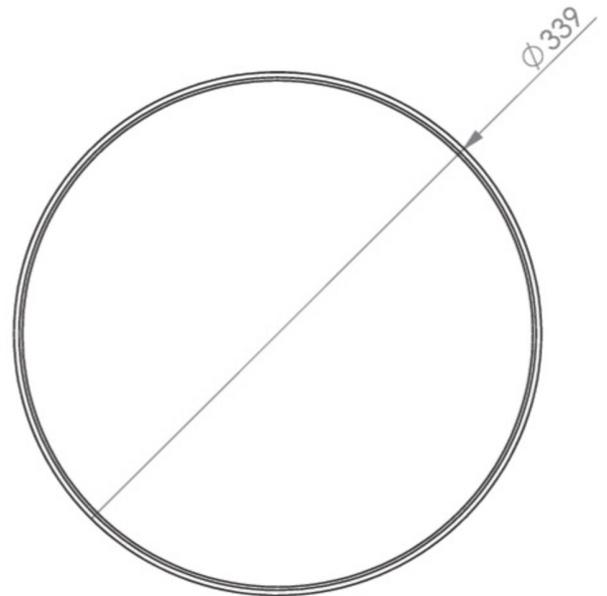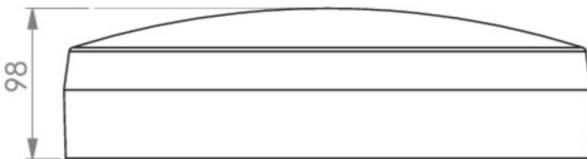

Au: 02.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.