




**Art.-Nr: QBW2110**

**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer  
Universell, Uten overvåking, CPS, , IP44, plast, hvit**

Rundt LED-generelt lampe i plast, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nøddlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

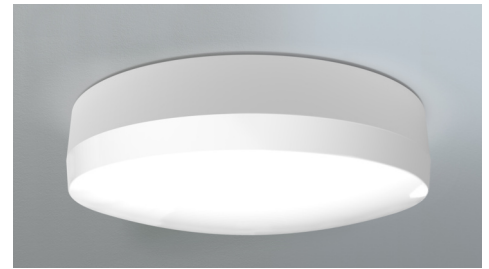

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QBW2110](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW2110)



**TEKNISKE DATA**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type armatur            | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype          | Universell                  |
| Piktogram               | Nei                         |
| Lyskilde                | LED                         |
| Koffertmateriale        | plast                       |
| Farge på huset          | hvit                        |
| IP-beskyttelse)         | IP44                        |
| Slagstyrke (IK)         | 6                           |
| Sertifisering           | WEEE, CE                    |
| Beskyttelsesklasse      | 2                           |
| System                  | Sentraliserte systemer      |
| Overvåkning             | Without monitoring          |
| Nødrift                 | CPS                         |
| Batteri                 | /                           |
| Driftsmodus             | Kontinuerlig veksling       |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                       |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                    |
| Inngangsspenning DC     | 110 V                       |
| Maks effekt.            | 17 W                        |
| Ytelse DS               | 17 W                        |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C              |





|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 98 mm               |
| diameter                  | 339 mm              |
| Vekt                      | 1.44                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.66                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 470 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056080            |
| GTIN                      | 4260682154545       |





TEKNISK TEGNING

QBW

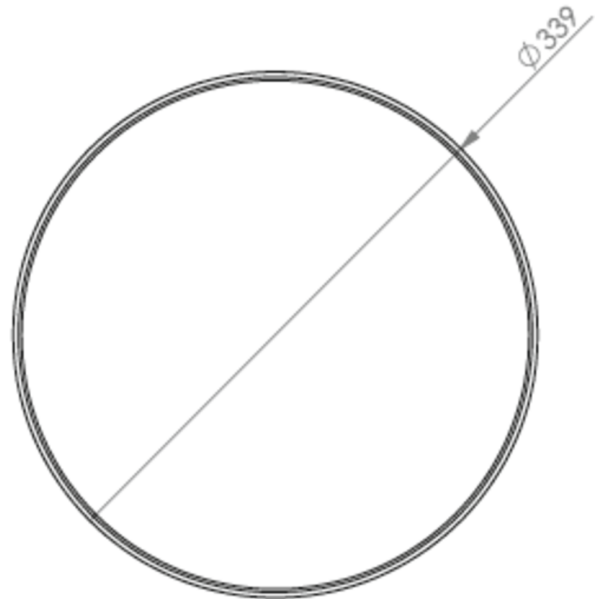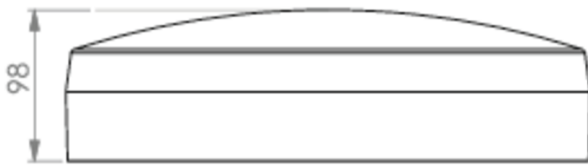

QBW

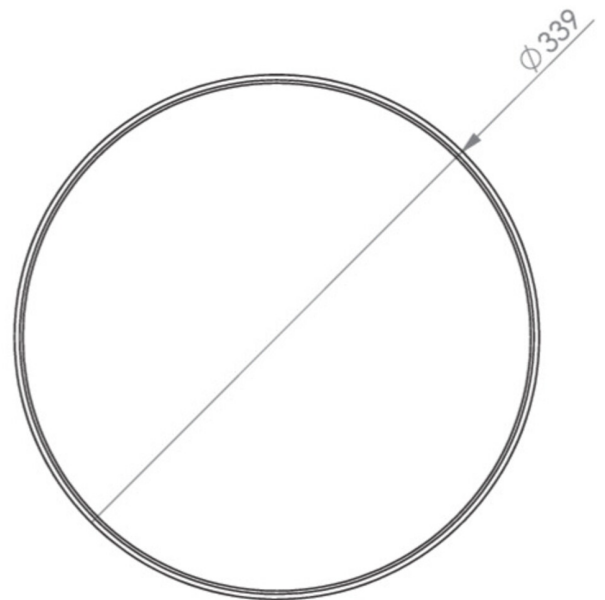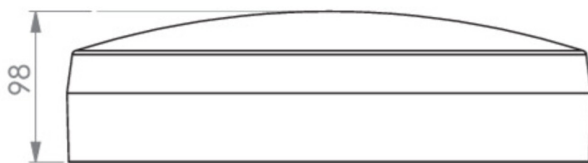

Fra: 19.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.