



Art.-Nr: QCW021SC-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 1 time, , IP54, Sinkstøping, hvit

Rund sink-trykkstøpt-lampe med integrert bevegelsesdetektor for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW021SC-BM



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	20 W




Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.69
Vekt inkludert emballasje	3.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682146144




TEKNISK TEGNING

QCW

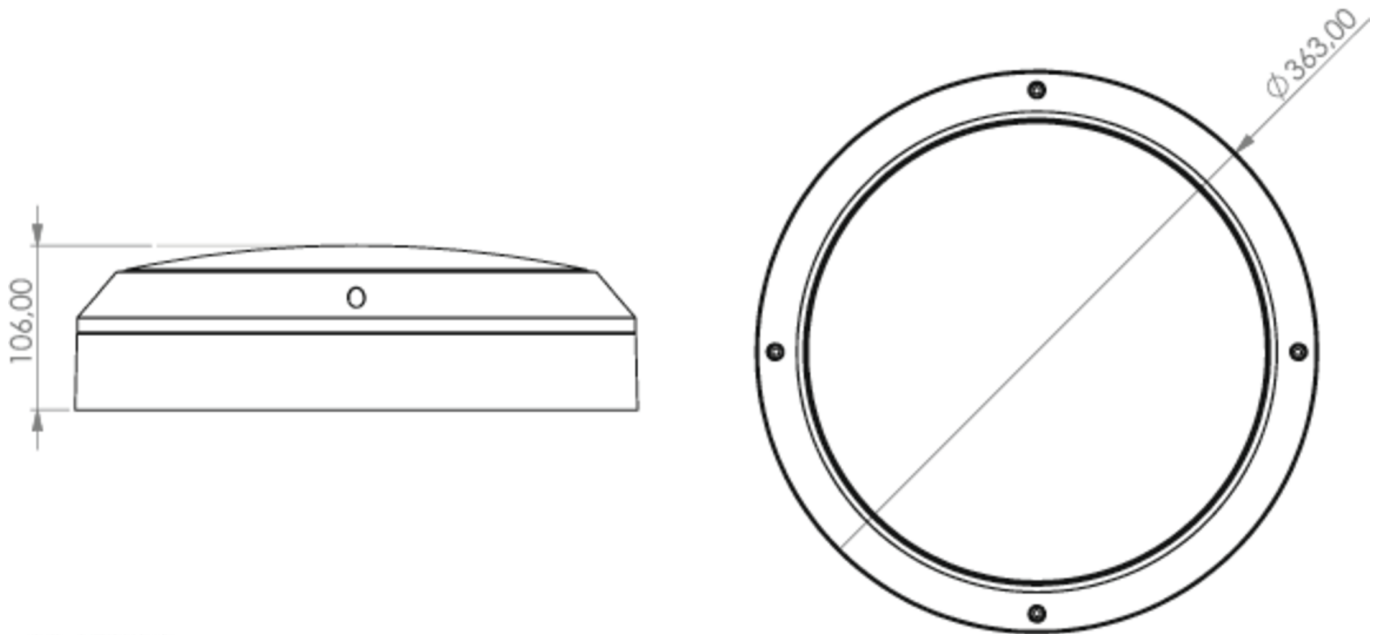

QCW

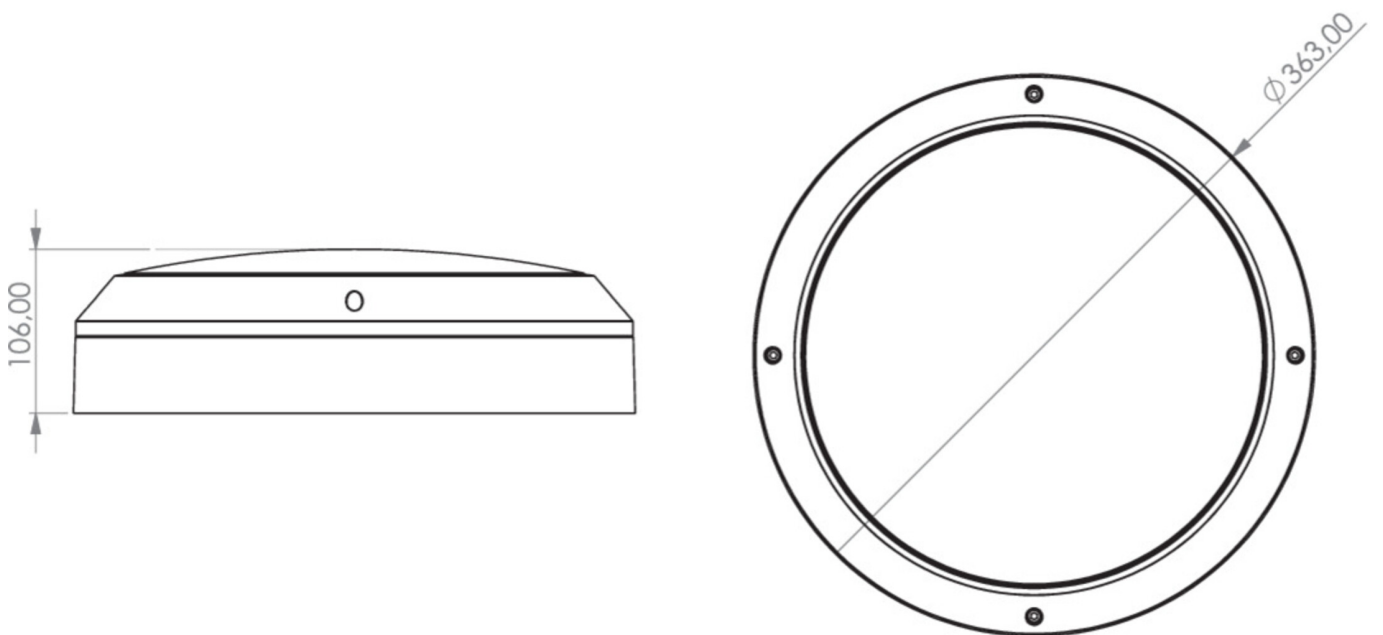



TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

Fra: 30.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.